



# EDILIZIA CAPPOTTO



# INDICE

04

**SETTORE 1**

TASSELLI - VITI

14

**SETTORE 2**

FINITURE

16

**SETTORE 3**

PROFILI PER FINITURE

22

**SETTORE 4**

BOTOLE

26

**SETTORE 5**

ACCESSORI METALLICI

33

**SETTORE 6**

LINEA INOX

40

**SETTORE 7**

ATTREZZATURA

64

**SETTORE 8**

ISOLAMENTO

74

**SETTORE 9**

GEOVITE

**NF02** TASSELLO A ESPANSIONE CON COLLARINO IN NYLON

IMPIEGO: muratura vuota e piena, a parete e a terra.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	BARATTOLO - PZ.	€ / BARATTOLO
NF02002BBA300	∅ 6 x 30 mm (vite 5,0 x 40 mm)	300	
NF02003BA300	∅ 8 x 40 mm	300	
NF02001BA300	∅ 6 x 30 mm	300	

**NF10** TASSELLO A PERCUSSIONE DEVIL™ GIALLO TESTA LARGA BOMBATA IN NYLON CHIODO ZINCATO BIANCO

IMPIEGO: muratura piena a parete e a terra. Il tassello piú venduto per il fissaggio delle perimetrali sui forati: veloce, pratico, sicuro. Le misure ∅ 5 x 25 mm, ∅ 6 x 30 mm, ∅ 6 x 38 mm sono perfette per fissare perimetrali su mattone forato a parete.



The original one with best quality since 1998

CODICE	MATERIALE DI SUPPORTO	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
<b>INSCATOLATO</b>				
NF10001	A B C D	∅ 5 x 25 mm	200 / 11.200	
NF10002	A B C D	∅ 6 x 30 mm	200 / 6.000	
NF10003	A B C D	∅ 6 x 38 mm	200 / 6.000	
NF10028	A B	∅ 6 x 60 mm	200 / 4.000	
<b>BARATTOLO</b>				
NF10003BA	A B C D	∅ 6 x 38 mm	1.000	

**NF05** TASSELLO UNYCO™ CON COLLARINO STANDARD - TOP QUALITY

IMPIEGO - NOTE: muratura piena, muratura vuota e cartongesso. A parete. Materiale di altissima qualità per un fissaggio perfetto. Versione con vite a testa larga per una miglior tenuta.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	BARATTOLO / IMBALLO - PZ.	€ / BARATTOLO
NF05001VTL	∅ 6 x 30 mm	200 / 2.000	
NF05002VTL	∅ 8 x 40 mm	200 / 2.400	
NF05003VTL	∅ 10 x 50 mm	200 / 1.600	

**NF11** TASSELLO A PERCUSSIONE GRIGIO TESTA SVASATA IN NYLON CHIODO ZINCATO

IMPIEGO: muratura piena a parete e a terra; indicato anche per fissare la lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF11002	∅ 6 x 40 mm	200 / 6.000	
NF11008	∅ 8 x 80 mm	100 / 1.000	
NF11009	∅ 8 x 100 mm	100 / 1.000	

**NF18** TASSELLO IN NYLON CON BARRA FILETTATA M6 E DADI

IMPIEGO - NOTE: muratura vuota e piena a parete. Tassello da utilizzare con aggancio a scatto filettato M6 nostro articolo NAMCP02.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF18001	ø 10 mm (barra M6 x 6 cm)	100 / 1.200	

**NF20** TASSELLO IN ACCIAIO CON OCCHIOLO APERTO E RONDELLA

IMPIEGO: muratura piena a soffitto.

CODICE	DIAMETRO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF20002	ø 9 mm	100 / 1.200	

**NF12** TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA LARGA BOMBATO IN ZAMAK

IMPIEGO: muratura piena a parete e a terra.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF12002	ø 6 x 40 mm	100 / 2.400	

**NF21** TASSELLO IN ACCIAIO CON VITE E RONDELLA

IMPIEGO: muratura piena a parete e soffitto.

CODICE	DIAMETRO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF21002	ø 9 mm	100 / 1.600	

**NF19** TASSELLO IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO E RONDELLA

IMPIEGO: muratura piena a soffitto.

CODICE	DIAMETRO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF19002	ø 9 mm	100 / 1.200	

**NF73** TASSELLO ACCIAIO PROLUNGATO CON VITE

IMPIEGO: per fissare lastre in fibrocemento o lastre accoppiate a parete o soffitto su muratura piena.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF73001	ø 9 x 65 mm	100 / 1.600	

**NF73** TASSELLO ACCIAIO PROLUNGATO MAXI CON VITE

IMPIEGO: per fissare lastre in fibrocemento o lastre accoppiate a parete o soffitto su muratura piena.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF73002L	ø 9 x 90 mm	100 / 1.200	

**NF26** ANCORINA A FARFALLA MOON™ IN ACCIAIO CON VITE E RONDELLA

IMPIEGO - NOTE: muratura vuota a soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

CODICE	DIAMETRO / FILETTO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF26001	ø 14 mm / M3,16	100 / 800	

**NF24** ANCORINA A FARFALLA MOON™ IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO, DADO E RONDELLA

IMPIEGO - NOTE: muratura vuota a soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

CODICE	DIAMETRO / FILETTO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF24001	ø 14 mm / M3,16	100 / 800	

**NF36** TASSELLO GABBY™ IN ACCIAIO CON VITE

IMPIEGO - NOTE: muratura vuota a parete e soffitto. Per il serraggio utilizzare delle pinze.

CODICE	FILETTO	Ø FORO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONF. / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF36007	M5	ø 9 x 52 mm	10 mm	100 / 1.200	
NF36008	M5	ø 9 x 65 mm	25 mm	100 / 1.000	

**NF25** ANCORINA A FARFALLA MOON™ IN ACCIAIO CON OCCHIOLO APERTO, DADO E RONDELLA

IMPIEGO - NOTE: muratura vuota a soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

CODICE	DIAMETRO / FILETTO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF25001	ø 14 mm / M3,16	100 / 800	

**NF39** TASSELLO TURBOPLASTER™ IN ZAMAK CON VITE

IMPIEGO - NOTE: specifico per fissaggi su pareti e controsoffitti in cartongesso. Tenuta massima garantita a taglio 40 kg. Tenuta massima garantita a soffitto 3/5 kg. Tassello autoperforante da inserire sulla lastra con un normale inserto Phillips n° 2 tramite un avvitatore.

CODICE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF39001	100 / 2.400	

**NF41** TASSELLO SPYD™ IN ACCIAIO CON FORO

IMPIEGO: muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF41002	ø 6 x 60 mm	100 / 2.000	

**NF43** TASSELLO IN OTTONE PER BARRE FILETTATE

IMPIEGO: muratura piena a soffitto.

CODICE	DIAMETRO ESTERNO / LUNGHEZZA	FILETTO INTERNO	CONF. / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF43003	ø 8 x 24 mm	M6	100 / 5.000	

**NF44** RONDELLA PER PANNELLI ISOLANTI

IMPIEGO - NOTE: rondelle con foro svasato internamente, il tassello applicato a essa non fa spessore all'esterno.

CODICE	FORO CENTRALE / Ø ESTERNO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF44002	ø 5,5 x 24 mm	500 / 10.000	

**NF52** CHIODO PANTERA PER BUTTERUOLA A MANO

IMPIEGO: muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie.

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF52002	20 mm	5.000	
NF52003	25 mm	5.000	
NF52005	35 mm	1.000	

**NF57** VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA - DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY

IMPIEGO: fissaggio cartongesso - lamiera.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF57001	ø 3,5 x 19 mm	500 / 24.000	576.000	
NF57002JY	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000	
NF57000	ø 3,5 x 30 mm	1.000 / 16.000	384.000	
NF57003JY	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000	
NF57004JY	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000	
NF57005JY	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000	
NF57006	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000		
NF57008	ø 4,8 x 90 mm	250 / 3.000		

**NF60** VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA

IMPIEGO: fissaggio cartongesso - lamiera.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF60001	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000	
NF60002	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000	
NF60003	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000	
NF60004	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000	
NF60005	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000	96.000	

**NF57** VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA RE-VERSO™ PER LASTRE IN CARTONGESSO AD ALTA DENSITÀ

IMPIEGO - CARATTERISTICHE TECNICHE: fissaggio cartongesso ad alta densità - lamiera. Lo speciale design della testa ribordata e la presenza del filetto a doppio principio permettono una più precisa posa.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF57002R	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 12.000	
NF57003R	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 8.000	
NF57004R	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 6.000	

**NF61** VITE A TESTA RIDOTTA PER LASTRE TIPO "FERMACELL"

IMPIEGO - NOTE: fissaggio lastra "Fermacell". Vite specifica con 4 alette autosvasanti sottotesta e doppio filetto "hi low".



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF61010	ø 3,8 x 25 mm	1.000 / 16.000	
NF61011	ø 3,8 x 35 mm	1.000 / 12.000	
NF61012	ø 3,8 x 45 mm	1.000 / 8.000	
NF61013	ø 3,8 x 55 mm	1.000 / 6.000	
NF61014	ø 4,2 x 70 mm	1.000 / 8.000	

**NF63** VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA BIANCA TESTA LARGA - PIATTA

IMPIEGO: fissaggio lamiera - lamiera.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF63001	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000	

**NF64** VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA TESTA LARGA - PIATTA

IMPIEGO: fissaggio lamiera - lamiera.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF64001	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000	

**NF57** VITE PUNTA "SPOON" PER CEMENTO ALLEGGERITO SOTTOTESTA AUTOSVASANTE

IMPIEGO: fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito su lamiera. Per profili di spessore fino a 7/10.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF57101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000	
NF57102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000	

**NF60** VITE PUNTA TRAPANO PER CEMENTO ALLEGGERITO SOTTOTESTA AUTOSVASANTE

IMPIEGO: fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito - fibrocemento su lamiera. Per profili di spessore da 8/10 a 10/10.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF60101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000	
NF60102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000	

**NAF01** NASTRO A RETE COPRIGIUNTO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO ALTISSIMA QUALITÀ - STAR MESH®

IMPIEGO - NOTE: il nastro rete coprighiunto autoadesivo in fibra di vetro Star Mesh® è di altissima qualità e molto resistente, può essere utilizzato per diverse applicazioni:

- Eccezionale per aggiustare fori su cartongesso
- Perfetto per il rinforzo dei giunti

In caso di uso improprio per angoli, non piegare a mano, ma stendere con apposite spatole ad angolo. In caso di crepe su angoli, spigoli e giunti Akifix S.p.A. non si assume responsabilità.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF01005SM	mm 48 x 90 m	24	
NAF01007SM	mm 48 x 20 m	60	

**NAF01** NASTRO A RETE COPRIGIUNTO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO PER FIBROCEMENTO TOP QUALITY - FIBATAPE

IMPIEGO: per applicazioni esterne, per giunti di lastre in fibrocemento resistenti agli "alkali".

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF01022	mm 100 x 46 m	12	

**NAF04** NASTRO DI RINFORZO IN FELTRO DI VETRO TOP QUALITY - FIBATAPE

IMPIEGO: per giunti.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF04001F	mm 50 x 25 m	48	

**NAF04** NASTRO DI RINFORZO IN FELTRO DI VETRO

IMPIEGO: per giunti.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF04001	mm 50 x 25 m	40	

**NAF05** NASTRO CARTA PARASPIGOLI CON DOPPIA BANDELLA IN LAMIERA ZINCATA

IMPIEGO: per angoli.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF05002	mm 50 x 30,0 m	10	

**NAF06** NASTRO DI RINFORZO IN CARTA MICROFORATA

IMPIEGO: per giunti e angoli.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF06001	mm 50 x 150 m	10	

**NAF07** NASTRO BIADESIVO SERIE "K" - LINEA ECONOMICA


**IMPIEGO - CARATTERISTICHE TECNICHE:** nella posa in opera di pareti divisorie, per fissaggio delle guide alla pavimentazione (ove necessita non forare). Per un'azione combinata di rapido fissaggio e abbattimento acustico, in resina di polietilene impermeabile e imputrescibile, non tossico; densità: 32 kg/m<sup>3</sup>. Adesivo: acrilico a base acqua.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF07001K	mm 30 x 30 m	3 mm	30	
NAF07003K	mm 50 x 30 m	3 mm	20	
NAF07004K	mm 70 x 30 m	3 mm	12	
NAF07005K	mm 95 x 30 m	3 mm	10	

**NAF08** NASTRO BIADESIVO SERIE "K" - LINEA ECONOMICA

**IMPIEGO - CARATTERISTICHE TECNICHE:** guarnizione adesiva di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua, ai rumori, ecc. (da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie). Specifico per l'abbattimento acustico, in resina di polietilene impermeabile e imputrescibile, non tossico; densità 32 kg/m<sup>3</sup>. Adesivo: acrilico a base acqua.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - ROTOLI	€ / ROTOLO
NAF08001K	mm 30 x 30 m	3 mm	30	
NAF08003K	mm 50 x 30 m	3 mm	20	
NAF08004K	mm 70 x 30 m	3 mm	12	
NAF08005K	mm 95 x 30 m	3 mm	10	

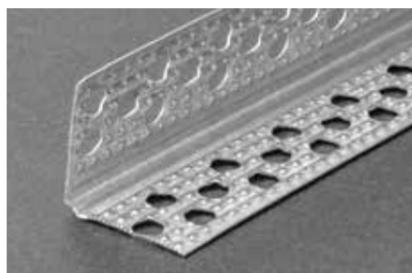**NAF11** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN LAMIERA ZINCATA


**IMPIEGO:** per rinforzo spigoli di costruzioni a secco. Paraspigolo a 2 fori. Martellinato.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF11001	mm 25 x 25 x m 3,0	0,5 mm	30	

**NAF11** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN LAMIERA ZINCATA


**IMPIEGO:** per rinforzo spigoli di costruzioni a secco. Paraspigolo a 3 fori. Martellinato.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF11002S	mm 30 x 30 x m 3,0	0,5 mm	75	

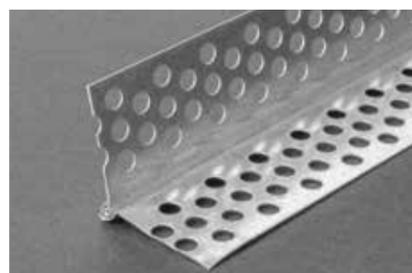**NAF11** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN LAMIERA ZINCATA AD ANGOLO VARIABILE "A DUE ALETTE" SNODABILI

**IMPIEGO:** per spigoli. Paraspigolo a 3 fori. Martellinato.


CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF11006	mm 30 x 30 x m 3,0	0,5 mm	60	

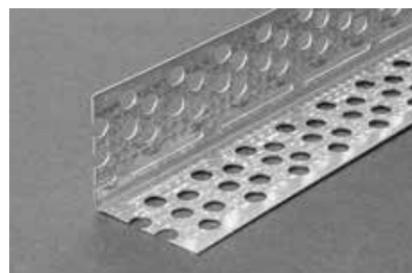**NAF11** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN LAMIERA ZINCATA AD ANGOLO VARIABILE "ASOLATO"

**IMPIEGO:** Per spigoli. Stringendo o allargando il paraspigolo, grazie all'asolatura presente al centro, si ottiene l'angolo desiderato.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF11006A	mm 30 x 30 x m 3,0	0,5 mm	75	


**NAF12** BARRA PARABORDO FORATA IN LAMIERA ZINCATA - MARTELLINATO

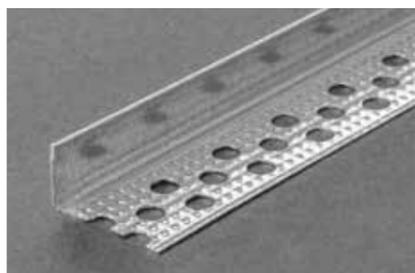

IMPIEGO: per rinforzo del bordo della lastra. Martellinato.

CODICE	SPESSORE LASTRA	LARG. / LUNG.	SPESSORE	CONF. - m	€ / m
NAF12001	12,5 mm	mm 30 x 30 x m 3,0	0,5 mm	60	


**NAF12** BARRA PARABORDO FORATA IN LAMIERA ZINCATA PER VELETTE A "C" AUTOBLOCCANTE - MARTELLINATO

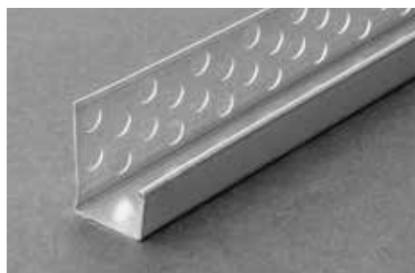

IMPIEGO: per bordi. Martellinato. Il parabordo per velette a "C" si autoblocca direttamente sul bordo del cartongesso senza bisogno di ulteriori fissaggi. Si installa, si stucca e si vernicia!

CODICE	SPESSORE LASTRA	LARG. / LUNG.	SPESSORE	CONF. - m	€ / m
NAF12001C	12,5 mm	mm 25 x 15 x m 3,0	0,55 mm	90	


**NAF12** SCURETTO A "Z" IN ALUZINC

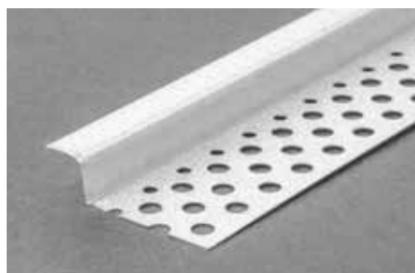

IMPIEGO: per controsoffitti e pareti in cartongesso.

CODICE	FINITURA / LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF12004	mm 10 x 10 x 30 x m 3,0	0,4 mm	75	


**NAF12** SCURETTO A "Z" IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATO BIANCO

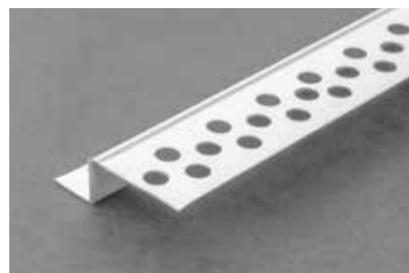

IMPIEGO: per controsoffitti e pareti in cartongesso.

CODICE	SPESSORE LASTRA	LARGHEZZA ESTETICA / ALTEZZA LARGHEZZA BATTUTA LASTRA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONF. - m	€ / m
NAF12003	12,5 mm	mm 12 x 12,5 x 24 x m 3,0	0,5 mm	75	


**NAF13** BARRA PARABORDO FLESSIBILE IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA BIANCA A VISTA PER ARCHI

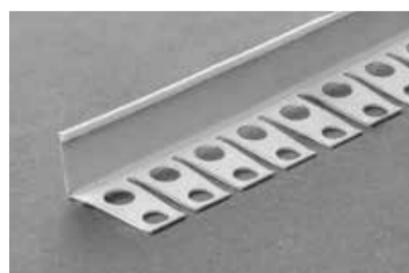

IMPIEGO: per rifinire l'angolo di archi e volte.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF13001	mm 14 x 23 x m 3,0	0,5 mm	30	


**NAF13** BARRA PARABORDO FLESSIBILE IN LAMIERA ZINCATA PER ARCHI

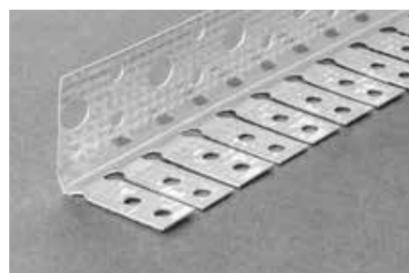

IMPIEGO: per rifinire l'angolo di archi e volte. Martellinato.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF13003	mm 30 x 30 x m 3,0	0,5 mm	60	

**NAF15** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN ALLUMINIO CON RETE IN FIBRA DI VETRO

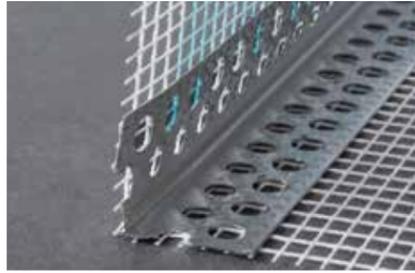


IMPIEGO: Paraspigolo a 2 fori. Per spigoli di rivestimenti a cappotto. Rete ETAG con stampa VALMIERA® sulla rete.

- Rete: 12 x 8 cm.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZION / BANCALE - m	€/m
NAF15002	mm 25 x 25 x m 2,5	bianco	125 / 5.250	

**NAF15** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO

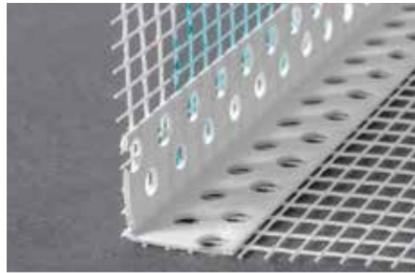


IMPIEGO: Utilizzo consigliato per spigoli di rivestimenti a cappotto. Paraspigolo a 2 fori. Il profilo presenta una particolare zigrinatura che conferisce al PVC una rugosità tale da farlo aderire con più efficacia alla rete e che garantisce un aggrappaggio maggiore dello stucco. Rete ETAG con stampa VALMIERA® sulla rete.

- Rete: 12 x 8 cm.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZION / BANCALE - m	€/m
NAF15003	mm 22 x 22 x m 2,5	bianco	125 / 5.250	

**NAF15** PARASPIGOLO FLESSIBILE AD ANGOLO VARIABILE IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO IN ROTOLO

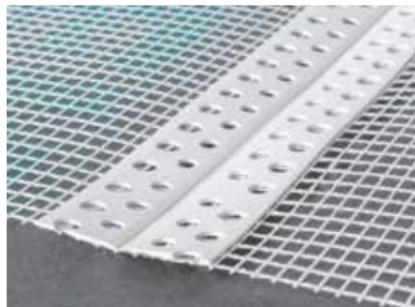


IMPIEGO: paraspigolo a 2 fori. Per spigoli di rivestimenti a cappotto a lunghezza ed angolo variabile. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo variabile della struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.

- Rete: 10 x 10 cm.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZION / BANCALE - m	€/m
NAF15003R	mm 22 x 22 x m 25	bianco	1 rotolo (25 m) 65 rotoli (1.625 m)	

**NAF19** PROFILO AKIFLEX™ IN LAMIERA ZINCATA

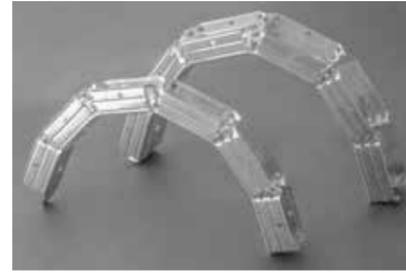


IMPIEGO: per archi, velette, soffitti curvi e pareti curve. Un innovativo prodotto che riduce i tempi di posa e permette di creare soluzioni ad alto contenuto di design, in acciaio zincato.

- NAF19010G ogni barra da 3 m ha compresa nel prezzo una guida perimetrale 30 x 28 x 30 mm - L. 3 m.
- NAF19011G ogni barra da 3 m ha compresa nel prezzo una guida a terra da 50 mm - L. 3 m.
- NAF19012G ogni barra da 3 m ha compresa nel prezzo una guida a terra da 75 mm - L. 3 m.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€/m
NAF19010G	mm 30 x 3 m	0,6 mm	72	
NAF19011G	mm 50 x 3 m	0,6 mm	72	
NAF19012G	mm 75 x 3 m	0,6 mm	72	


**NAF11** PROFILO DI DELIMITAZIONE A "T" PER INTONACO IN LAMIERA ZINCATA

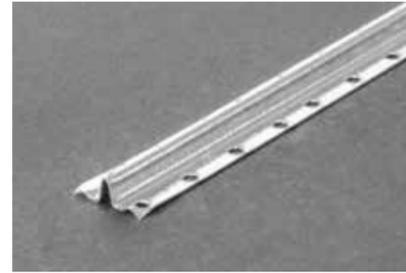

IMPIEGO: profilo a "T" per intonaco. Uso interno.

CODICE	SPESSORE INTONACO / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€/m
NAF11007	mm 6 x 2,5 m	0,4 mm	62,5	

**NAF11** BARRA PARASPIGOLO STIRATO A 5 MAGLIE IN LAMIERA ZINCATA

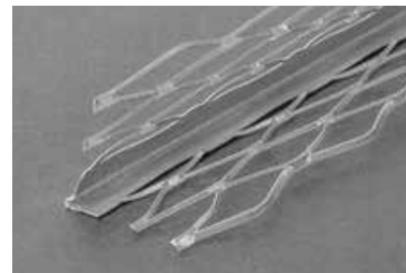

IMPIEGO: profilo retinato per intonaco interno.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE - m	€/m
NAF11008	mm 38 x 38 x m 2,8	0,5 mm	84	

**NAMCP04** BOTOLA D'ISPEZIONE IN ABS "SERIE ABS FEROX13™" - SPESSORE INSTALLABILE 13 mm

**IMPIEGO:** la botola d'ispezione Ferox™ risolve definitivamente ogni problema di estetica, Ferox™ è la botola geometricamente perfetta con luce costante, mai fuori squadra e senza filature. Con Ferox™ le botole diventano un complemento d'arredo. Per ispezionare soffitti e pareti in cartongesso. Con dispositivo di apertura clic-clac. La botola Ferox™ può anche essere montata incollando il telaio con un normale silicone acrilico, neutro o acetico. Per questa tipologia di botola non possiamo fornire altre varianti rispetto a quelle standard presenti a catalogo.

**LA BOTOLA PIÙ VERSATILE CON 30 PLUS RISPETTO ALLE BOTOLE TRADIZIONALI E CON 6 GARANZIE AKIFIX®!!!**

CODICE	DIMENSIONI	PESO UNITARIO	CONFEZIONE - PZ.	€/PZ.
NAMCP04FEROX1	20 x 20 cm	0,30 kg	2	
NAMCP04FEROX2	30 x 30 cm	0,60 kg	2	
NAMCP04FEROX3	40 x 40 cm	0,90 kg	2	
NAMCP04FEROX4	50 x 50 cm	1,40 kg	2	
NAMCP04FEROX5	60 x 60 cm	1,70 kg	2	

**NAMCP04** BOTOLA D'ISPEZIONE IN ACCIAIO LACCATO BIANCO A SCATTO "SERIE WHITESTEEL™"

**IMPIEGO:** per ispezionare soffitti e pareti in cartongesso. Con dispositivo di apertura clic-clac. Per questa tipologia di botola non possiamo fornire altre varianti rispetto a quelle standard presenti a catalogo.

CODICE	DIMENSIONI	PESO UNITARIO	CONFEZIONE - PZ.	€/PZ.
NAMCP04000	20 x 20 cm	0,50 kg	2	
NAMCP04001	30 x 30 cm	0,90 kg	2	
NAMCP04002	40 x 40 cm	1,50 kg	2	
NAMCP04005	50 x 50 cm	2,20 kg	2	
NAMCP04003	60 x 60 cm	3,00 kg	2	

**NAMCP04** BOTOLA D'ISPEZIONE IN CARTONGESSO CON TELAIO IN ALLUMINIO "SERIE TOPLUX13™" CON CLIC-CLAC - LASTRA 13 mm

**IMPIEGO:** linea più professionale delle botole in alluminio con sportello in cartongesso - telaio robusto, che non si flette. Profilo Shark™ su telaio e sportello antifilatura/crepa dello stucco. Perfetta chiusura ermetica della botola grazie alla guarnizione antipolvere - sportello non incollato ma fissato meccanicamente con viti (estremamente sicuro contro eventuale scollamento della lastra). Sia le viti che il perimetro del telaio dello sportello verranno forniti già stuccati, pronti per essere pitturati (solo per le misure standard 20 x 20 cm - 30 x 30 cm - 40 x 40 cm - 50 x 50 cm - 60 x 60 cm). **SPORTELLO CONSEGNATO PERFETTAMENTE STUCCATO CON 3 MANI DI STUCCATURA E CARTEGGIATURA, PRONTO PER ESSERE PITTURATO.** Per questa tipologia di botola possiamo fornire, con tempi di consegna molto brevi, altre varianti fuori misura anche di notevoli dimensioni (max. 120 x 300 cm). Durante l'ordine specificare la tipologia di lastra desiderata: standard, idro, ignifuga, calcio silicato o fibrocemento.

CODICE	DIMENSIONI	PESO UNITARIO	CONFEZIONE - PZ.	€/PZ.
<b>MISURE STANDARD</b>				
NAMCP04021TL	20 x 20 cm	1,15 kg	2	
NAMCP04022TL	30 x 30 cm	1,90 kg	2	
NAMCP04023TL	40 x 40 cm	2,75 kg	2	
NAMCP04024TL	50 x 50 cm	3,95 kg	2	
NAMCP04025TL	60 x 60 cm	5,35 kg	2	

<b>FUORI MISURA</b>				
NAMCP04067TL	20 x 30 cm		1	
NAMCP04068TL	20 x 40 cm		1	
NAMCP04069TL	20 x 50 cm		1	
NAMCP04070TL	20 x 60 cm		1	
NAMCP04071TL	20 x 70 cm		1	
NAMCP04072TL	20 x 80 cm		1	
NAMCP04073TL	20 x 90 cm		1	
NAMCP04062TL	20 x 100 cm		1	
NAMCP04074TL	20 x 110 cm		1	
NAMCP04075TL	20 x 120 cm		1	
NAMCP04076TL	30 x 40 cm		1	
NAMCP04055TL	30 x 50 cm		1	
NAMCP04031TL	30 x 60 cm		1	
NAMCP04077TL	30 x 70 cm		1	
NAMCP04078TL	30 x 80 cm		1	
NAMCP04061TL	30 x 90 cm		1	
NAMCP04063TL	30 x 100 cm		1	
NAMCP04079TL	30 x 110 cm		1	
NAMCP04080TL	30 x 120 cm		1	
NAMCP04081TL	40 x 50 cm		1	
NAMCP04027TL	40 x 60 cm		1	
NAMCP04082TL	40 x 70 cm		1	
NAMCP04083TL	40 x 80 cm		1	
NAMCP04026TL	40 x 85 cm		1	
NAMCP04084TL	40 x 90 cm		1	
NAMCP04064TL	40 x 100 cm		1	
NAMCP04085TL	40 x 110 cm		1	
NAMCP04086TL	40 x 120 cm		1	
NAMCP04087TL	50 x 60 cm		1	
NAMCP04088TL	50 x 70 cm		1	
NAMCP04089TL	50 x 80 cm		1	
NAMCP04100TL	50 x 90 cm		1	
NAMCP04057TL	50 x 100 cm		1	
NAMCP04101TL	50 x 110 cm		1	
NAMCP04030STL	50 x 120 cm		1	
NAMCP04102TL	60 x 70 cm		1	
NAMCP04028TL	60 x 80 cm		1	
NAMCP04103TL	60 x 90 cm		1	
NAMCP04058TL	60 x 100 cm		1	
NAMCP04104TL	60 x 110 cm		1	
NAMCP04066TL	60 x 120 cm		1	
NAMCP04105TL	70 x 70 cm		1	

CODICE	DIMENSIONI	PESO UNITARIO	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
NAMCP04106TL	70 x 80 cm		1	
NAMCP04107TL	70 x 90 cm		1	
NAMCP04108TL	70 x 100 cm		1	
NAMCP04109TL	70 x 110 cm		1	
NAMCP04110TL	70 x 120 cm		1	
NAMCP04056TL	80 x 80 cm		1	
NAMCP04111TL	80 x 90 cm		1	
NAMCP04060TL	80 x 100 cm		1	
NAMCP04112TL	80 x 110 cm		1	
NAMCP04113TL	80 x 120 cm		1	
NAMCP04059TL	90 x 90 cm		1	
NAMCP04065TL	90 x 100 cm		1	
NAMCP04114TL	90 x 110 cm		1	
NAMCP04115TL	90 x 120 cm		1	
NAMCP04029TL	100 x 100 cm		1	
NAMCP04116TL	100 x 110 cm		1	
NAMCP04117TL	100 x 120 cm		1	
NAMCP04120TL	110 x 110 cm		1	
NAMCP04118TL	110 x 120 cm		1	
NAMCP04119TL	120 x 120 cm		1	

**Sportello stuccato pronto alla pittura**  
(solo per le misure standard 20 x 20 cm - 30 x 30 cm - 40 x 40 cm - 50 x 50 cm - 60 x 60 cm).

## NAMCP10 BOTOLA D'ARREDO "SERIE MAGIC SPACE®"



### UNA SOLUZIONE SU MISURA DAL DESIGN INCONFONDIBILE!

Oltre alla sua efficacia e praticità, il prodotto risulta essere estremamente versatile nella personalizzazione che si adatta alle infinite esigenze di architetti e designer. Magic Space® è infatti realizzabile in qualsiasi dimensione e con un'ampia scelta di materiali e colori. Ad esempio, può essere rifinito con la stessa pittura murale oppure utilizzando le stesse piastrelle del rivestimento per un magico effetto a scomparsa. In alternativa, in vetro satinato o trasparente per realizzare una vetrina espositiva o con uno specchio per avere una superficie specchiante filomuro a qualsiasi altezza e dimensione nella stanza. Con Magic Space® è possibile fin dalla fase progettuale inserire elementi d'arredo che si sposano perfettamente con il concept dell'edificio/abitazione.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
NAMCP10001	pannello in MDF da trattare con cementite	30 x 35 cm	1	
NAMCP10002	pannello in MDF da trattare con cementite	40 x 35 cm	1	
NAMCP10003	pannello in MDF da trattare con cementite	50 x 40 cm	1	
NAMCP10004	pannello in MDF da trattare con cementite	55 x 55 cm	1	
NAMCP10005	pannello in MDF da trattare con cementite	80 x 80 cm	1	
NAMCP10006	pannello in MDF da trattare con cementite	60 x 120 cm	1	

### OPZIONI DI FINITURA SPORTELLLO

CODICE	DESCRIZIONE
NAMCP10	dimensione lato cerniera e altro lato + S = standard MDF da trattare con cementite
	+ LL = laccatura lucida + il codice RAL
	+ LS = laccatura satinata + il codice RAL
	+ VT = vetro trasparente
	+ VS = vetro satinato
	+ P = piastrellabile

**IMPORTANTE:** aggiungere alla fine del codice la lettera "M" se si desidera installare MAGIC SPACE® su muratura. Nella versione VT e VS MAGIC SPACE®, per la sua apertura, è dotato di pomello in acciaio satinato. LO SPORTELLLO RISULTERÀ 12 mm PIÙ ALTO E PIÙ LARGO DELLA LUCE NETTA.

## IL DESIGN CHE HAI SEMPRE CERCATO!

### IL COMPLEMENTO DI ARREDO CHE SCOMPARE E PER MAGIA TI REGALA SPAZIO

Magic Space® è il rivoluzionario complemento di arredo che ha il grande vantaggio di salvaguardare lo spazio all'interno di qualsiasi edificio, grazie al suo design inconfondibile è la soluzione estetica perfetta per ottimizzare spazi solitamente inutilizzati. La peculiarità di questo prodotto è l'estrema versatilità della personalizzazione, infatti è possibile realizzarlo di qualsiasi dimensione e con una ampia scelta di materiali e colori. Sia che si tratti di costruzioni con metodi tradizionali o più innovativi come le costruzioni a secco, Magic Space® può essere integrato in una nicchia trasformandola in uno splendido armadio ad una o due ante. Oggi avere in casa dei cavetti o contropareti per il passaggio di impiantistiche di varia natura, con Magic Space®, può diventare una fortuna. Grazie a Magic Space® è possibile creare un mobile contenitivo perfettamente rifinito sia internamente che esternamente, in quanto lo speciale e brevettato profilo in alluminio del telaio è dotato di uno specifico alloggiamento per la lastra in cartongesso con la quale l'artigiano andrà a creare l'interno del mobile senza l'ausilio di viti e di scomode stuccature. Ineguagliabile sarà anche il risultato estetico dello sportello che, con la sua perfetta geometria e il suo incomparabile effetto filomuro, donerà pregio alla finitura degli interni.

#### UNA SOLUZIONE SU MISURA DAL DESIGN INCONFONDIBILE!


Oltre alla sua efficacia e praticità, il prodotto risulta essere estremamente versatile nella personalizzazione che si adatta alle infinite esigenze di architetti e designer. Magic Space® è infatti realizzabile in qualsiasi dimensione e con un'ampia scelta di materiali e colori. Ad esempio, può essere rifinito con la stessa pittura murale oppure utilizzando le stesse piastrelle del rivestimento per un magico effetto a scomparsa. In alternativa, in vetro satinato o trasparente per realizzare una vetrina espositiva o con uno specchio per avere una superficie specchiante filomuro a qualsiasi altezza e dimensione nella stanza. Inoltre, la gamma di finiture prevede anche la laccatura, sia lucida che satinata, con la possibilità di utilizzare l'intera scala di colori RAL. Con Magic Space® è possibile fin dalla fase progettuale inserire elementi d'arredo che si sposano perfettamente con il concept dell'edificio/abitazione.



**NAMCP01** STAFFA UNIVERSALE


IMPIEGO: per fissare profili a parete. Per la correzione del “fuori piombo”; utilizzo per montanti larghi 50 o 60 mm. Acciaio zincato.

CODICE	DISTANZIATURA DALLA PARETE	LARGHEZZA	SPESSORE	CONF. / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCP01004	3 - 12 cm	50 mm	1,0 mm	100 / 400	

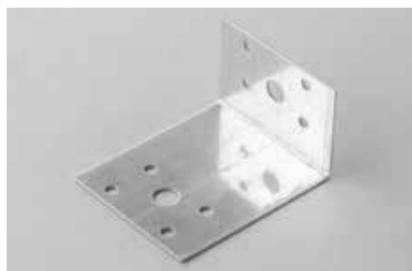**NAMCP01** STAFFA REGOLABILE A “L”


IMPIEGO: per fissare profili a parete. Per la correzione del “fuori piombo”; utilizzo per montanti con larghezze varie. Acciaio zincato.

CODICE	DISTANZIATURA DALLA PARETE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCP01005	3 - 6 cm	1,0 mm	100 / 600	
NAMCP01006	6 - 12 cm	1,0 mm	100 / 400	

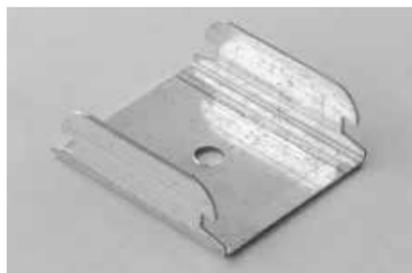**NAMCP02** AGGANCIATO A SCATTO

IMPIEGO: per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti. Acciaio zincato.

CODICE	FORO / FILETTO	DISTANZIATURA DALLA PARETE	SPESSORE	CONF. / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
PER PROFILO DA 50 BORDI ARROTONDATI					
NAMCP02009	∅ 6 mm	in aderenza	1,0 mm	100 / 800	
NAMCP02010	M6	in aderenza	1,0 mm	100 / 800	

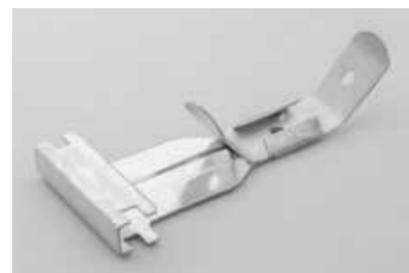**NAMCSU38** GANCIO CON MOLLA SERIE “PLUS”


IMPIEGO: per la sospensione dei profili da soffitto. Corpo acciaio zincato - molla zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU38001	per profilo da soffitto 27/50 mm (bordi arrotondati)	1,0 mm	100 / 400	

**NAMCSU04** GANCIO DRITTO SENZA MOLLA


IMPIEGO: per la sospensione dei profili da soffitto. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU04004	per profilo da soffitto largo 50 mm (bordi arrotondati)	1,0 mm	100 / 800	

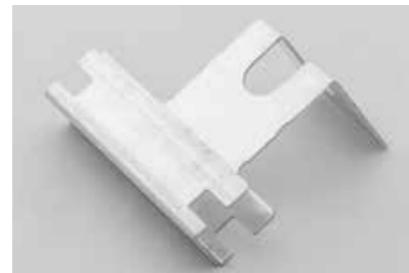**NAMCSU40** GANCIO ORTOGONALE SERIE “PLUS”


IMPIEGO: per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU40001	per profilo da soffitto 27/50 mm (bordi arrotondati)	0,7 mm	100 / 800	

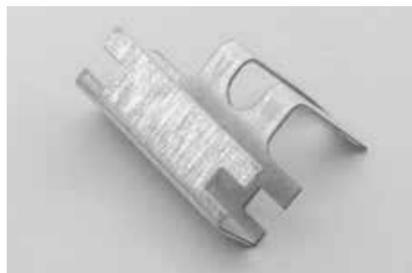**NAMCSU40** GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS"


IMPIEGO: per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU40003	per profilo da soffitto 15/50 mm (bordi arrotondati)	0,7 mm	100 / 1.600	

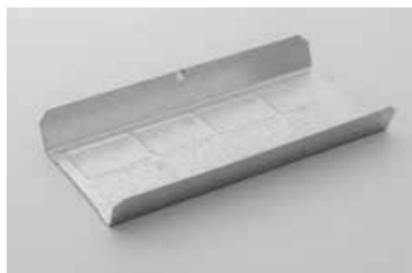**NAMCSU06** GIUNTO LINEARE


IMPIEGO: per la giunzione del profilo da soffitto. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU06009	per profilo da soffitto 18/50 mm - for ceiling profile 18/50 mm	0,5 mm	100 / 300	
NAMCSU06011	per profilo da soffitto 27/50 mm - for ceiling profile 27/50 mm	0,5 mm	100 / 600	

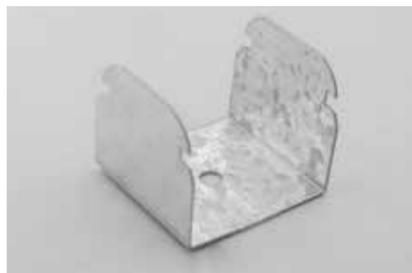**NAMCSU08** CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA A INCROCIO


IMPIEGO: per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU08005	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/50 (bordi arrotondati)	1,0 mm	100 / 600	
NAMCSU08006	con filetto M6 per profilo da soffitto 27/50 (bordi arrotondati)	1,0 mm	100 / 600	

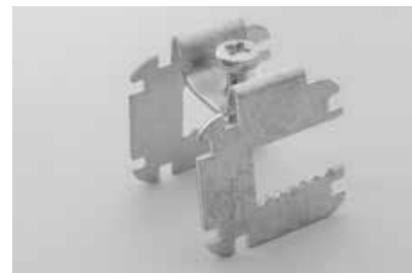**NAMCSU44** AGGANCIO A SCATTO UNIVERSALE PER PUTRELLE


IMPIEGO: ideale per putrelle verticali. Acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU44001	per profilo da soffitto 27/50 (bordi arrotondati)	1,8 mm	40 / 480	

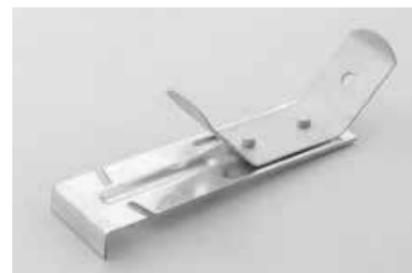**NAMCSU10** ATTACCO CON MOLLA PER TRAVERSINO

IMPIEGO: per traversino a scatto. Corpo acciaio zincato - molla zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU10001	per profilo da soffitto tipo "K" / "C"	1,0 mm	100 / 600	

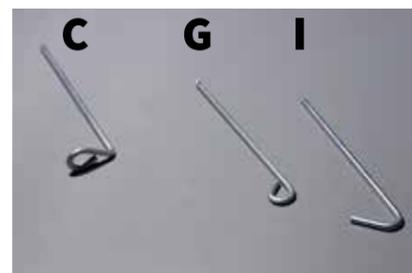**NAMCSU14** PENDINO ø 4 mm

IMPIEGO: per sospensione. In acciaio zincato ø 4 mm. Al momento dell'ordine definire il codice e il tipo di piega. Tutti i prodotti sono in pronta consegna.

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU14001	25,0 cm	100	
NAMCSU14002	50,0 cm	100	
NAMCSU14004	100,0 cm	100	
NAMCSU14006	200,0 cm	100	
NAMCSU14008	300,0 cm	100	

**NAMCSU19** FILO PER PER PENDINATURE DOPPIO INTRECCIATO


IMPIEGO: per sospensione. Filo zincato cotto  $\varnothing$  1,1 mm doppio/intrecciato. Ha l'esclusivo sistema di antiaggrovigliamento.

CODICE	PESO MATASSA	CONFEZIONE / BANCALE - kg	€ / kg
NAMCSU19004	5 kg	25 / 675	

**NAMCSU21** MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA HARD

IMPIEGO: per pendino  $\varnothing$  4 mm. Molla zincata.

CODICE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU21004	0,6 mm	100 / 2.400	

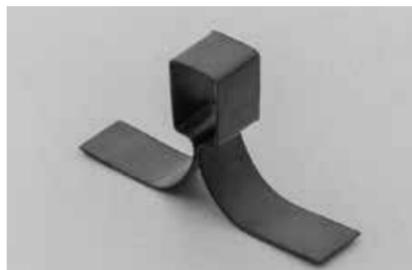**NAMCSU22** CLIP FERMAPANNELLI NICHELATA

IMPIEGO: clip per il bloccaggio dei pannelli da 15 mm in fibra minerale alla struttura. Acciaio temperato C70. Al momento dell'applicazione verificare la compatibilità della clip con il profilo a "T".

CODICE	SPESSORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU22001	0,5 mm	100 / 2.400	

**NAMCSU23** CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON FORO PER PENDINATURA

IMPIEGO: per portanti e intermedi da 24 mm della struttura per fibra minerale. Corpo acciaio zincato verniciato bianco.

CODICE	LARGHEZZA DI UTILIZZO	COLORE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU23001	24 - 26 mm	bianco	100 / 2.400	

**NAMCSU25** CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER PENDINO  $\varnothing$  4 mm


IMPIEGO: per putrella in acciaio. Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfata nera.

CODICE	SPESSORE	SPESSORE DI UTILIZZO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU25001	1,1 mm	1,5 - 4,0 mm	100 / 1.800	
NAMCSU25002	1,1 mm	4,0 - 10,0 mm	100 / 1.200	

**NAAVP01** STAFFA UNIVERSALE ANTIVIBRANTE

IMPIEGO: per fissare profili a parete. Per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per montanti larghi 50 o 60 mm. Per la posa di contropareti insonorizzate e antivibranti. In acciaio zincato.

CODICE	DISTANZIATURA DALLA PARETE	LARGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAAVP01004	3 - 12 cm	50 mm	100	

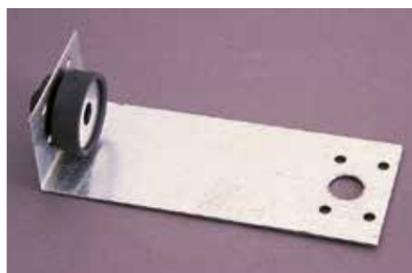**NAAVP01** STAFFA REGOLABILE A "L" ANTIVIBRANTE

**IMPIEGO:** per fissare profili a parete. Per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per montanti con larghezze varie. Per la posa di contropareti insonorizzate e antivibranti. In acciaio zincato.

CODICE	DISTANZIATURA DALLA PARETE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAAVP01005	3 - 6 cm	100	
NAAVP01006	6 - 12 cm	100	

**NAAVP02** AGGANCIANO A SCATTO ANTIVIBRANTE BORDI ARROTONDATI

**IMPIEGO:** per contropareti in aderenza o distanziate insonorizzate e antivibranti. In acciaio zincato.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAAVP02009	con foro ø 6 / basso per profilo da 50 mm	100 / 800	
NAAVP02011	con foro ø 6 / alto per profilo da 50 mm	100 / 600	

**NAMCSU42** GANCIO CON MOLLA ANTIVIBRANTE UNIVERSALE

**IMPIEGO:** specifico per la posa di controsoffittature antivibranti e insonorizzate. Dotato di doppio aggancio. Compatibile sia per profili con bordi schiacciati sia con bordi arrotondati. Corpo acciaio zincato - molla acciaio temperato C70 nichelata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU42001	per profilo da 50 mm / bordi schiacciati e arrotondati	100 / 400	

**NAAVP06** PENDINO PIEGA "C" CON GOMMINO ANTIVIBRANTE

**IMPIEGO:** specifico per la posa di controsoffittature antivibranti e insonorizzate. Il gommino applicato al pendino ha un foro interno che permette il fissaggio "passante" sia su cemento armato, sia su forato. Il gommino si inserisce nell'apposito pendino in maniera pratica e veloce.

Akifix S.p.A. sconsiglia e non garantisce il fissaggio di questo pendino antivibrante a soffitto con tasselli a martello in nylon o similari, sempre in nylon. Corpo acciaio zincato ø 4 mm - gommino in neoprene ad alta resistenza (sollecitazioni freddo-caldo).

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAAVP06002	50 cm	100	
NAAVP06004	100 cm	100	

**NF09** TASSELLO A PERCUSSIONE BIANCO TESTA LARGA BOMBATA CHIODO ACCIAIO INOX

**IMPIEGO:** muratura piena a parete e a terra.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF09010	ø 6 x 40 mm	200	
NF09011	ø 6 x 50 mm	200	
NF09012	ø 6 x 60 mm	200	

**NF08** TASSELLO A PERCUSSIONE BIANCO TESTA RIDOTTA CHIODO ACCIAIO INOX

**IMPIEGO:** muratura piena a parete e a terra.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF08020	ø 6 x 40 mm	200	
NF08021	ø 6 x 50 mm	200	
NF08022	ø 6 x 60 mm	200	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NF10** TASSELLO A PERCUSSIONE DEVIL™ BIANCO TESTA LARGA BOMBATA CHiodo ACCIAIO INOX

IMPIEGO: muratura piena a parete e a terra.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF10013	∅ 6 x 38 mm	200	
NF10035	∅ 6 x 50 mm	200	
NF10036	∅ 6 x 60 mm	200	

**NF12** TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA LARGA BOMBATA IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: muratura piena a parete e a terra; specifico per pareti antincendio.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF12003IX	∅ 6 x 50 mm	100	

**NF41** TASSELLO SPYD™ CON FORO IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF41002IX	∅ 6 x 60 mm	100	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NF24** ANCORINA A FARFALLA MOON™ CON OCCHIOLO CHIUSO, DADO E RONDELLA IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: muratura vuota a soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF24001IX	∅ 14 mm / M3,16	100	

**NF57** VITE AUTOFILETTANTE PER FIBROCEMENTO TRATTAMENTO TIPO RUSPERT

IMPIEGO: fissaggio fibrocemento - lamiera.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF57021	∅ 4,0 x 30 mm	1.000 / 12.000	
NF57020	∅ 4,0 x 40 mm	1.000 / 8.000	
NF57022	∅ 4,4 x 34 mm	100 / 7.600	
NF57023	∅ 4,7 x 31 mm	100 / 7.600	

**NF60** VITE AUTOPERFORANTE PER FIBROCEMENTO TRATTAMENTO TIPO RUSPERT

IMPIEGO: fissaggio fibrocemento - lamiera.

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF60012	∅ 4,1 x 31 mm	200 / 6.400	
NF60010	∅ 4,2 x 41 mm	1.000 / 8.000	
NF60011	∅ 4,2 x 31 mm	1.000 / 8.000	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NF57** VITE PUNTA "SPOON" PER CEMENTO ALLEGGERITO SOTTOTESTA AUTOSVASANTE

IMPIEGO: fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito su lamiera. Per profili di spessore fino a 7/10.




CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF57101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000	
NF57102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000	
NF57103	ø 4,8 x 50 mm	400 / 4.800	
NF57104	ø 4,8 x 70 mm	250 / 3.000	
NF57105	ø 4,8 x 90 mm	200 / 2.400	
NF57106	ø 4,8 x 110 mm	150 / 1.800	
NF57107	ø 4,8 x 130 mm	150 / 1.800	

**NF60** VITE PUNTA TRAPANO PER CEMENTO ALLEGGERITO SOTTOTESTA AUTOSVASANTE

IMPIEGO: fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito - fibrocemento su lamiera. Per profili di spessore da 8/10 a 10/10.




CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF60101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000	
NF60102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000	

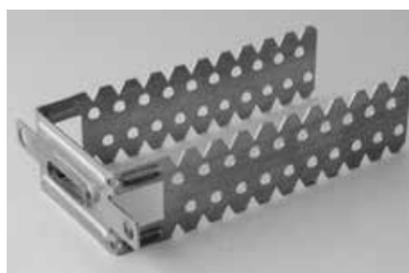**NAMCP01** STAFFA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per fissare profili a parete. Per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per montanti larghi 50 mm.


CODICE	DISTANZIATURA DALLA PARETE	LARGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCP01004IX	3 - 12 cm	50 mm	100	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

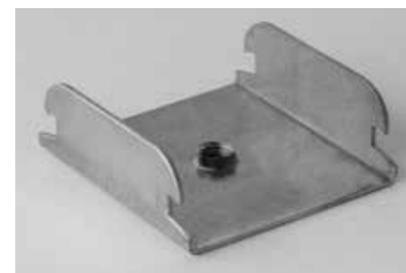**NAMCP02** AGGANCI A SCATTO IN ACCIAIO INOX


IMPIEGO: per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti.

CODICE	FILETTO	DISTANZIATURA DALLA PARETE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
PER PROFILO DA 50 BORDI ARROTONDATI				
NAMCP02010IX	M6	in aderenza	100 / 800	

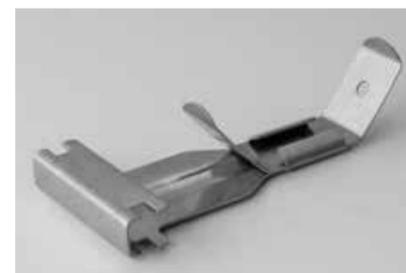**NAMCSU38** GANCIO CON MOLLA SERIE "PLUS" IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per la sospensione dei profili da soffitto.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU38001IX	per profilo da soffitto 27/50 mm (bordi arrotondati)	100	

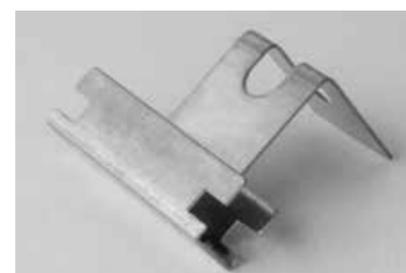**NAMCSU40** GANCIO ORTOGONALE SERIE "PLUS" IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU40001IX	per profilo da soffitto 27/50 mm (bordi arrotondati)	100	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NAMCSU06** GIUNTO LINEARE IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per la giunzione del profilo da soffitto.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU06011IX	per profilo da soffitto 27/50 mm	100	

**NAMCSU08** CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA A INCROCIO IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto.


CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU08006IX	con filetto M6 per profilo da soffitto 27/50 ( bordi arrotondati)	100	

**NAMCSU09** PENDINO CON MOLLA IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: struttura a "T" per fibra minerale.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU09002IX	piega tipo "I"	100	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

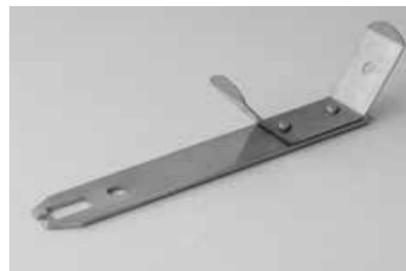**NAMCSU11** ATTACCO CON MOLLA PER PENDINO A "T" IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per struttura a "T" per fibra minerale, gesso alleggerito, plafoni in alluminio, etc.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU11001IX	dritto con molla	100	

**NAMCSU21** MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per pendino ø 4 mm.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU21003IX	100	

**NAMCSU14** PENDINO ø 4 mm IN ACCIAIO INOX

IMPIEGO: per sospensione

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU14001EIX	25 cm	100	
NAMCSU14002EIX	50 cm	100	
NAMCSU14003EIX	75 cm	100	
NAMCSU14004EIX	100 cm	100	
NAMCSU14006EIX	200 cm	100	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NAMCSU16** BARRA FILETTATA IN ACCIAIO INOX



IMPIEGO: per sospensione. Altre misure su richiesta sono su ordinazione. In acciaio inox 304.

CODICE	FILETTATURA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMCSU16003IX	M6 x 1 m	10	

Tutta la Linea inox è disponibile esclusivamente su ordinazione.

**NADC07** FARO CHIP LED PORTATILE CON SUPPORTO IN TUBO D'ACCIAIO - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 • Lunghezza cavo 1,5 m - Cavo H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>.  
 • Supporto in tubo di alluminio, vetro temperato.

50W IP 65 LED

CODICE	FLUSSO LUMINOSO	POTENZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NADC07007	4.900 lm	230V 50Hz	1	

**NADC09** DOPPIA LAMPADA TELESCOPICA A LED CON TREPPIEDE - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 • Lunghezza cavo 1,5 m - Cavo H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>.  
 • Supporto in tubo di alluminio, vetro temperato.

2x 50W IP 65 LED

CODICE	FLUSSO LUMINOSO	POTENZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NADC09011	8.000 lm	230V 50Hz	1	

**NADC09** LAMPADA TELESCOPICA CON TREPPIEDE - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 • Lunghezza cavo 3 m.  
 • Treppiede con asta orientabile - Treppiede fino a 1,70 m.

400W IP 44 HALOGEN

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NADC09001	1	

**NADC09** LAMPADA TELESCOPICA CON TREPPIEDE - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 • Lunghezza cavo 3 m.  
 • Treppiede con asta orientabile - Treppiede fino a 1,70 m.  
 • 2 lampade alogene da 400W - 2 interruttori separati.

2x 400W IP 44 HALOGEN

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NADC09002	1	

**NADC06** AVVOLGITORE INDUSTRIALE TRIFASE 33 m



CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NADC06001	1	

**NUE41** DISCO ABRASIVO / VELCRATO PER LEVIGATRICE



IMPIEGO: disco abrasivo "F" - originale Flex: forato su tutta la superficie. La foratura permette una perfetta aspirazione della polvere.

CODICE	GRANA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NUE41004F	60	25	
NUE41005F	80	25	
NUE41006F	100	25	
NUE41009F	120	25	
NUE41010F	150	25	
NUE41007F	180	25	
NUE41008F	220	25	

**NAUE14** MISCELATORE MECCANICO SUPERPROFESSIONALE PER RAPANO



IMPIEGO: la robusta elica con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore. Adatto per trapani elettrici di velocità tra i 450 e 700 giri/min. Per miscelare malte ed intonaci.

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAUE14006	56 x 10,0 cm - ø 10 mm	per impasti da 25 kg	●	2	

**NAUE22** ADATTATORE PROFESSIONALE AD ANGOLO CON IMPUGNATURA REGOLABILE A 360°



IMPIEGO: adattabile su trapani e avvitatori per avvitare anche nelle posizioni più difficili. Accessorio professionale.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAUE22002	1	

**NAUE18** REGOLABILE A COMPASSO "MAXI" CON CAMPANA PROTETTIVA ANTIPOLVERE - AKIFIX®



IMPIEGO: ideale per forare il cartongesso a soffitto con grandi diametri senza fare polvere. Attacco esagonale per trapani con mandrino a cremagliera.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAUE18001	sega regolabile a compasso da 52 a 250 mm	1	

**NAUE30** INSERTO PER AVVITAMENTO TASSELLI CON OCCHIOLO - AKIFIX®



IMPIEGO: lunghezza 60 mm. Da utilizzare con nostri articoli NF13002 - NF14002 - NF19002 - NF20002.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAUE30002	1	

**NAMF06** PINZA PER TASSELLO GABBIA - SUPERPROFESSIONALE MINI

IMPIEGO: espande il tassello gabbia per trazione direttamente sulla testa delle viti già posizionate nel tassello.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMF06001	2	

**NAMF18** PISTOLA SUPERPROFESSIONALE PER SILICONE - AKIFIX®

IMPIEGO: robusta e leggera. Per applicare silicone.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMF18003	2	

**NAMF09** BUTTERUOLA A MANO PER CHIODO PANTERA

IMPIEGO: per fissare nostro codice NF52.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMF09001	2	

**NAMF16** PISTOLA SUPERPROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA, MANICO GOMMA SOFT GRIP - AKIFIX®

IMPIEGO: per applicare schiuma poliuretanic per pistole.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMF16003	1	

**NAMF26** PUNZONATRICE "SMALL" - AKIFIX®

IMPIEGO: per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Si usa con una sola mano. Spessore max. fissabile 1,4 mm.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAMF26001	2	

**NAIE01** SCATOLA INCASSO PORTAFRUTTO 3 MODULI GRIGIA - AKIFIX®

IMPIEGO: per pareti e contropareti in cartongesso.

CODICE	INTERASSE VITI	PROFONDITÀ	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAIE01001G	8,5 cm	4,5 cm	40	

**NAIE02** SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO GRIGIA - AKIFIX®



IMPIEGO: scatola rettangolare di derivazione con fissaggio meccanico. Per pareti e contropareti in cartongesso.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAIE02001G	16,8 x 14,9 x 4,5 cm	25	

**NSM10** TRACCIATORE CON FILO A PIOMBO DA 30 m SUPERPROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: tracciatore con filo a piombo da 30 m in materiale metallico molto resistente che contiene un serbatoio per la polvere tracciante. Manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Regolazione dell'uscita della polvere. Bloccaggio del cordoncino. Graffa di aggancio efficace e versatile.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM10002	2	

**NSM12** TRACCIATORE CON FILO A PIOMBO DA 30 m E FLACONE POLVERE BLU DA 150 g - AKIFIX®



IMPIEGO: tracciatore con filo a piombo da 30 m in ABS. Prodotto confezionato in blister.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM12008	12	

**NSM10** POLVERE PER MARCARE PROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: polvere ad alta visibilità. Scarsa solubilità in acqua e perfetto impiego in qualsiasi condizione atmosferica.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM13001E	120 g		12	

**NSM38** SQUADRA GRADUATA - AKIFIX®



IMPIEGO: squadra per cartongessista, lama in acciaio temperato e base in alluminio pressofuso.

CODICE	DIMENSIONE LAMA	COLORE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM38001	250 mm		12	
NSM38002	300 mm		12	
NSM38003	350 mm		12	

**NSM15** SQUADRA A "T" SUPERPROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: in acciaio anodizzato, di facile lettura grazie ai numeri evidenziati in nero.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM15001	2	

**NSM19** LIVELLA A BASE MAGNETICA SUPERPROFESSIONALE 2 FIALE - AKIFIX®



IMPIEGO: tubolare in alluminio di grande resistenza e stabilità, con protezioni laterali antiurto. Bolle antichoc e taratura elettronica per un'elevatissima precisione.

CODICE	LUNGHEZZA LIVELLA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM19008	40 cm	2	
NSM19009	50 cm	2	
NSM19010	60 cm	2	
NSM19011	80 cm	2	
NSM19012	100 cm	2	
NSM19013	120 cm	2	
NSM19014	150 cm	2	
NSM19015	180 cm	2	
NSM19016	200 cm	2	

**NSM40** FLESSOMETRO GOMMATO MAGNETICO PROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato ergonomico. Linguetta con magnete extra forte. Altissima resistenza del congegno di ritorno del nastro.



CODICE	LUNGHEZZA / LARGHEZZA NASTRO	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NSM40002	m 5 x 25 mm	6	
NSM40003	m 8 x 25 mm	6	
NSM40004	m 10 x 25 mm	6	

**NE01** MANIGLIE PORTA LASTRA STANDARD - AKIFIX®



IMPIEGO: coppia di maniglie in acciaio cromato con impugnatura gommata antiscivolo. Per agevolare gli spostamenti delle singole lastre in cantiere.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE01001	1	

**NE02** PORTALASTRA UNIVERSALE IN METALLO - AKIFIX®



IMPIEGO: in metallo con impugnatura in gomma morbida antiscivolo. Robusto e leggero. Per un trasporto agevole ed equilibrato della lastra in cartongesso.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE02002	2	

**NE03** CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE 2 RUOTE - AKIFIX®



IMPIEGO: impugnature gommata, orientabili e telescopiche fino a 2 m. Portata max. 600 kg. Larghezza 55 cm. Piano di appoggio 80 x 25 cm. Ideale per il trasporto delle lastre in cartongesso.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE03001	1	

**NE03** CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE 4 RUOTE - AKIFIX®



IMPIEGO: portata 907 kg. Dimensioni 129 x 59 x 121,5 cm.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE03006	1	

**NE10** CINTURONE DA POSATORE TOP PROFESSIONALE IN SCAMOSCIATO CON 11 COMPARTI - AKIFIX®



IMPIEGO: N° 6 tasche, N° 5 tasche per chiodi e N° 2 agganci per martello. Tasche fissate su una cintura in tessuto regolabile. Borsa in scamosciato di 1° scelta con doppio rinforzo. Grande capacità. Ideale per posare con la massima libertà di azione, permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello speciale, flessometro, matita, etc.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE10002	2	

**NE10** CINTURONE DA POSATORE IN TESSUTO ANTISTRAPPO CON 20 COMPARTI - AKIFIX®



IMPIEGO: N° 20 compartimenti e N° 1 aggancio per martello. Ideale per posare con la massima libertà di azione, permette di avere a portata di mano: viti, tasselli, martello speciale, flessometro, matita, etc.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE10008	1	

**NE11** TASCA DA POSATORE TOP IN SCAMOSCIATO CON 4 COMPARTI - AKIFIX®



IMPIEGO: N° 1 tasca extra grande, N° 1 tasca media, N° 2 posti matite o pennarelli, N° 1 aggancio "leggero" per martello, N° 2 agganci "pesante" per martello. Pelle rivettata e rinforzata. Ideale per posare con la massima libertà di azione.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE11002	2	

**NE11** TASCA DA POSATORE IN TESSUTO ANTISTRAPPO CON 10 COMPARTI - AKIFIX®



IMPIEGO: N° 4 tasche, N° 6 tasche per chiodi e N° 2 agganci per martello. Ideale per posare con la massima libertà di azione.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE11005	1	

**NE06** CINTURA IN CUOIO - AKIFIX®



IMPIEGO: cintura alta 4 cm, fibbia a rullo in acciaio nichelato. Viene fornita nella lunghezza da 125 cm. Robusta e adatta a sostenere gli equipaggiamenti del posatore.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE06001	2	

**NE12** CINTURA VELCRATA IN TESSUTO ANTISTRAPPO - AKIFIX®



IMPIEGO: per agganciare tasche velcrate.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NE12012	1	

**NAT05** CUTTER “MAXI” SUPERPROFESSIONALE IN ABS GOMMATO CON ROTELLA - AKIFIX®



IMPIEGO: eccezionale impugnatura in gomma antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe 25 mm. Con rotella di bloccaggio. Sono la nuova generazione di cutter. Per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT05001	12	

**NAT07** LAMA A SPEZZARE STANDARD - AKIFIX®



IMPIEGO: per cutter con lama a spezzare.

CODICE	LARGHEZZA	SPESSORE	COLORE	BLISTER - PZ.	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT07002	18 mm	0,6 mm	● silver	10	250 (25 blister)	
NAT07004	25 mm	0,7 mm	○ silver	10	120 (12 blister)	

**NAT33** BOX CUTTER “MIDI” SUPERPROFESSIONALE IN ABS CON ROTELLA - TAJIMA



IMPIEGO: solido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura ergonomica. Lama 18 mm. Con rotella di bloccaggio. Per il taglio della lastra in cartongesso.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / BOX
NAT33002	1 box - 40 cutter	

**NAT11** TRUSCHINO TAGLIA LASTRA “MAXI” SUPERPROFESSIONALE MANICO PVC - AKIFIX®



IMPIEGO: impugnatura perfetta ed ergonomica. Capace di tagliare la lastra in maniera perfetta fino a un massimo di 20 cm ed uno spessore da 9,5 a 15 mm. Per il taglio netto e preciso della lastra in cartongesso.

CODICE	LARGHEZZA TAGLIO MAX.	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT11003	20 cm	2	

**NAT15** TAGLIALASTRE “EXTRA Q” SUPERPROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: in acciaio cromato. Impugnatura ergonomica. In una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso da 6 a 15 mm di spessore e 60 cm max di larghezza. Monta normali lame larghe 18 mm.

CODICE	LARGHEZZA TAGLIO MAX.	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT15001K	60 cm	1	

**NAT16** SEGHETTO A MANO SUPERPROFESSIONALE CON MANICO IN LEGNO A LAMA FISSA - AKIFIX®



IMPIEGO: lunghezza lama 16,5 cm. Superprofessionale. Lama ad altissima qualità. Adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT16001	12	

**NAT16** SEGHETTO A MANO SUPERPROFESSIONALE CON MANICO GOMMA CON LAMA INTERCAMBIABILE - AKIFIX®



NAT16003

IMPIEGO: lunghezza lama 16,5 cm. Superprofessionale. Adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.



NAT16004

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT16003	seghetto	10	
NAT16004	lama di ricambio	1	

**NAT17** SEGHETTO TONDO - AKIFIX®



IMPIEGO: lama a spirale da ø 6,8 mm, lunga 21 cm. Manico in plastica. Il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per realizzare aperture di diverse forme con un ottimo grado di finitura.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT17001	12	

**NAT20** SEGA A LAMA CON MANICO IN ABS - AKIFIX®



IMPIEGO: misura della lama 40 cm. A uso comune. Lama in acciaio temperato e rinforzato. Impugnatura Soft-Grip.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT20002	12	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "TITANIUM PRO" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: leva demoltiplicata. L'innovativa lama al cromo-molibdeno rivestita in titanio facilita il lavoro di taglio e garantisce una maggior durata dell'utensile. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21001TBQ	taglio dritto (manico giallo)	6	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "TITANIUM PRO" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: leva demoltiplicata. L'innovativa lama al cromo-molibdeno rivestita in titanio facilita il lavoro di taglio e garantisce una maggior durata dell'utensile. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21002TBQ	taglio destro (manico verde)	6	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "TITANIUM PRO" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: leva demoltiplicata. L'innovativa lama al cromo-molibdeno rivestita in titanio facilita il lavoro di taglio e garantisce una maggior durata dell'utensile. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21003TBQ	taglio sinistro (manico rosso)	6	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "MAXI GRIP" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: leva demoltiplicata. Lama al cromo-molibdeno. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21001BQ	taglio dritto (manico giallo)	6	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "MAXI GRIP" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: leva demoltiplicata. Lama al cromo-molibdeno. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21002BQ	taglio destro (manico verde)	6	

**NAT21** CESCOIA SUPERPROFESSIONALE "MAXI GRIP" - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: Leva demoltiplicata. Lama al cromo-molibdeno. Manici ergonomici in ABS con inserti gommati Soft-Grip per una presa perfetta. Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT21003BQ	taglio sinistro (manico rosso)	6	

**NAT29** TAGLIA PENDINI "MINI" SUPERPROFESSIONALE - AKIFIX®



IMPIEGO: dimensione ridotta lunga solo 30 cm, taglia fino ad un massimo di 4 mm. Peso 250 gr. Si usa con una sola mano. Per il taglio di pendini  $\varnothing 2$ ,  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 4$  mm. Taglio preciso, pratico e veloce.

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAT29001	30 cm	1	

**NAP01** ALZALASTRE TELESCOPICO A CREMAGLIERA CON RUOTE RETRATTILI E SMONTABILI - AKIFIX®



CARATTERISTICHE TECNICHE - IMPIEGO - NOTE:

- Dimensioni in cm: 110 x 90 - H= 173
- Peso utensile: 35 kg
- Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale): 4,00 m
- Altezza operativa max. a parete (verticale): 4,50 m
- Carico max. applicabile: 50 kg
- N° max lastre cartongesso posizionabili: 1

Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. Questi perni essendo retrattili consentono un'accostamento "a filo perfetto" e "meccanico" della lastra a soffitto evitando così che debba essere sospinta e bloccata a mano prima di essere fissata con le viti. SISTEMA DI CHIUSURA TIPO "OMBRELLO" CHE FACILITA E VELOCIZZA LA CHIUSURA DELL'ALZALASTRE. LE RUOTE POSSONO ESSERE RIPIEGATE OPPURE COMPLETAMENTE RIMOSSE. QUESTO INNOVATIVO SISTEMA GARANTISCE UNA MAGGIORE STABILITÀ E RIDUCE LE OSCILLAZIONI. Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato stá comodamente nel portabagagli dell'auto. Può essere caricato e azionato da una sola persona. Pezzi di ricambio a richiesta.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP01002	1	

**NAP04** SOLLEVA E FERMA LASTRA CON ZOCCOLO IN PLASTICA - AKIFIX®



IMPIEGO: dimensioni altezza 65 cm. Blocca la lastra in cartongesso in posizione di fissaggio al supporto, grazie allo zoccolo in plastica che agisce sull'asse del fermalastra.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP04001	2	

**NAP05** ALZALASTRA A STAFFA MODELLO AMERICANO - AKIFIX®



IMPIEGO: inserito il piede, consente di mantenere sollevata la lastra in cartongesso con facilità durante l'operazione di fissaggio. Oscillazione massima 5 cm.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP05001	30 x 13 cm	2	

**NAP10** PIALETTO PROFESSIONALE IN PVC - AKIFIX®



IMPIEGO: compatto, semplice; ideale per lavori in spazi ristretti. Corpo in materiale sintetico antiurto. Per levigare e per portare alla giusta dimensione d'impiego la lastra in cartongesso.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP10001	pialetto in PVC	12	
NAP07002	lama di ricambio	12	

**NAP11** PIALLA-LIMA COMBINATA SUPERPROFESSIONALE MANICO GOMMA REGOLABILE - AKIFIX®



IMPIEGO: l'utensile più completo. Il manico regolabile la trasforma in pialla o lima offrendo all'utilizzatore un'eccezionale versabilità di impiego. Speciale snodo pratico e veloce per il cambio d'impostazione del manico. Corpo in materiale metallico. Per levigare e portare alla giusta dimensione d'impiego la lastra in cartongesso.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP11001	pialla-lima combinata	6	
NAP08002	lama standard	12	

**NAP22** ASOLATRICE PER CAVI ELETTRICI - AKIFIX®



IMPIEGO: il foro prodotto ha un diametro di 25 mm. Per forare i montanti in lamiera zincata in maniera pratica, veloce e senza deformare il profilo consentendo il passaggio delle guaine per cavi elettrici o idrauliche.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAP22001	2	

**NATG28** SMERIGLIATORE A MANO SUPERPROFESSIONALE IN ALLUMINIO - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Smerigliatore in lega leggera di alluminio con fondo gommato da 8,5 x 24 cm.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG28001	8,5 x 24 cm	6	

**NATG32** TELA ABRASIVA - AKIFIX®



IMPIEGO: prodotti da utilizzare su smerigliatori con o senza manico, smerigliatori tipo europeo e tamponi in gomma. Materiali di alta qualità disponibili a foglio.

CODICE	DIMENSIONI	GRANA	CONFEZIONE - FOGLI	€ / FOGLIO
NATG32001	28 x 10,5 cm	120	100	
NATG32002	28 x 10,5 cm	220	100	

**NATG50** FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA, MANICO GOMMA - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Manico in gomma e montatura in alluminio.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG50001	28 x 12 cm	12	

**NATG51** FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA, MANICO GOMMA, BORDI ARROTONDATI - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Manico in gomma e montatura in alluminio.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG51001	28 x 12 cm	12	

**NATG52** FRATTORE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA TRAPEZOIDALE, MANICO GOMMA, BORDI ARROTONDATI - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Manico in gomma e montatura in alluminio.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG52001	28 x 12 cm	12	

**NATG53** FRATTORE IN PVC, LAMA PIATTA, MANICO PVC - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Manico e lama in PVC. Leggero e maneggevole.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATNATG53001	28 x 13 cm	10	

**NATG02** FRATTORE AMERICANO SUPERPROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX, LAMA PIATTA, MANICO GOMMA - AKIFIX®



IMPIEGO: per esecuzioni professionali. Manico in gomma soft grip e montatura in alluminio.

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG02001	35 x 10 cm	10	

**NATG11** SPATOLA IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA" PROFESSIONALE, MANICO PVC - AKIFIX®



IMPIEGO: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti grazie alla grande flessibilità della sua lama. Manico infrangibile munito di foro per appenderla

CODICE	LARGHEZZA LAMA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG11001	4,0 cm	12	
NATG11002	6,0 cm	12	
NATG11003	7,5 cm	12	
NATG11004	10,0 cm	12	
NATG11005	12,5 cm	12	
NATG11006	15,0 cm	12	

**NATG48** SPATOLA IN ACCIAIO INOX SUPERPROFESSIONALE, MANICO GOMMA CON N° 1 INSERTO - AKIFIX®



IMPIEGO: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti. La parte superiore del manico è dotata di una cavità dove è posizionato e incassato un inserto Philips n° 2, utilizzabile qualora si trovassero durante la stuccatura delle viti sporgenti.



CODICE	LARGHEZZA LAMA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG48004	10,0 cm	12	
NATG48005	12,5 cm	12	
NATG48006	15,0 cm	12	

**NATG60** SPATOLA - MARTELLO MONO-BLOCCO IN ACCIAIO INOX, LAMA A "CAMPANA" SUPERPROFESSIONALE, MANICO RIVESTITO IN GOMMA - BEST QUALITY - AKIFIX®



IMPIEGO: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti. Ricavata da un un'unico pezzo di acciaio inox di altissima qualità. Ha il manico rivestito in gomma per un grip perfetto. La parte superiore del manico permette di picchiettare. Il suo particolare design mono-blocco rende questa spatola ultra resistente e adatta anche ad essere utilizzata come raschietto.

CODICE	LARGHEZZA LAMA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NATG60004BQ	10,5 cm	12	
NATG60005BQ	12,5 cm	12	
NATG60005BQ	15,0 cm	12	

**NAF14** RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO - 150 gr.



IMPIEGO: per isolamenti a cappotto e armatura di intonaci.

CODICE	PESO SPECIFICO	COLORE	LUNGHEZZA / LARGHEZZA	BANCALE - m²	€ / m²
NAF14002EGIALLO	150 g/m²	●	50 x 1 m	1.750	


**NAF14** RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO - 160 gr.



IMPIEGO: per isolamenti a cappotto e armatura di intonaci. Rotoli da 50 m².

CODICE	PESO SPECIFICO	COLORE	LUNGHEZZA / LARGHEZZA	BANCALE - m²	€ / m²
NAF14002GIALLO	160 g/m²	●	50 x 1 m	1.650	


**NAF15** BARRA PARASPIGOLO FORATA IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO - PERSONALIZZATA "MEC STORE"

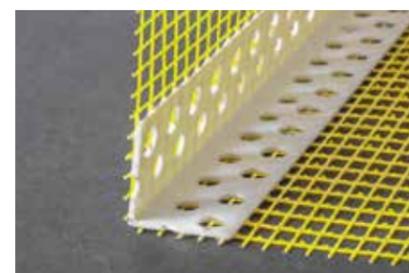

IMPIEGO: Utilizzo consigliato per spigoli di rivestimenti a cappotto. Paraspigolo a 2 fori. Il profilo presenta una particolare zigrinatura che conferisce al PVC una rugosità tale da farlo aderire con più efficacia alla rete e che garantisce un aggrappaggio maggiore dello stucco.

CODICE	LARG. / LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ. / BANCALE - m	€ / m
NAF15003GIALLO	mm 22 x 22 x m 2,5	rete 12 x 8 cm	●	125 / 5.250	
NAF15003DGIALLO	mm 22 x 22 x m 2,5	rete 15 x 10 cm	●	125 / 5.250	


**NAF15** BARRA ROMPIGOCCIA CON GOCCIOLATOIO A VISTA IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO - BIANCO

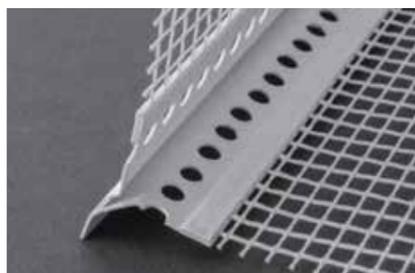

**IMPIEGO:** per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno. Dal punto di vista estetico la sezione del gocciolatoio è dotata di un film protettivo affinché rimanga a vista nei rivestimenti con intonachino colorato di circa 6-7 mm; idoneo sia per cappotti che per necessità di spessori maggiori (rivestimento strutture storiche in mattoni, etc.).

CODICE	LARG. / LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / BANCALE - m	€/ m
NAF15003B	mm 24 x 24 x m 2,5	rete 10 x 10 cm	62,5 / 1.250	


**NAF15** BARRA ROMPIGOCCIA CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO - BIANCO

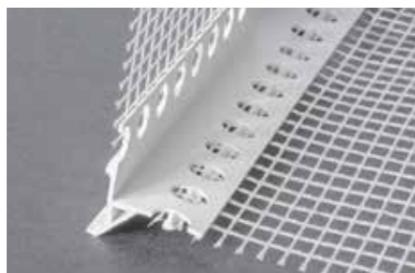

**IMPIEGO:** paraspigolo a 2 fori. Profilo rompigoceia aderente, universale. Può essere usato indistintamente nei sottofinestra, porte, balconi o terrazzi. Dal punto di vista estetico, in ultimo, la sezione del gocciolatoio e il fatto che rimanga nascosto sotto la stuccatura conferiscono una finitura meno percettibile e quindi più elegante, coniugando la funzionalità del prodotto ad un gusto estetico architettonico sempre più richiesto. Poiché il profilo deve essere intonato, quindi, non necessita della protezione aggiuntiva tipica dei profili a vista. È consigliato uno spessore d'intonaco di circa 4-5 mm per coprire interamente la barra.

CODICE	LARG. / LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / BANCALE - m	€/ m
NAF15003F	mm 21 x 21 x m 2,5	rete 10 x 10 cm	62,5 / 1.250	

**NAF15** PARASPIGOLO FLESSIBILE AD ANGOLO VARIABILE IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO IN ROTOLO

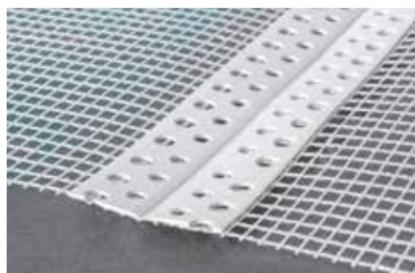


**IMPIEGO:** Paraspigolo a 2 fori. Per spigoli di rivestimenti a cappotto a lunghezza ed angolo variabile. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo variabile della struttura nei sistemi di rivestimento a cappotto.



CODICE	LARG. / LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / BANCALE - m	€/ m
NAF15003RT	mm 22 x 22 x m 25	rete 10 x 10 cm	1 rotolo (25 m) 65 rotoli (1.625 m)	


**NAF15** PROFILO PER ARCHI IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO - BIANCO

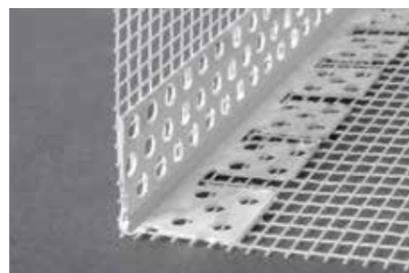

**IMPIEGO:** paraspigolo a 5 fori. Per spigoli/archi di rivestimenti a cappotto.

CODICE	LARG. / LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE / BANCALE - m	€/ m
NAF15004A	mm 33 x 33 x m 2,5	rete 10 x 15 cm	50 / 2.000	


**NAF27** GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE IN PVC CON RETE

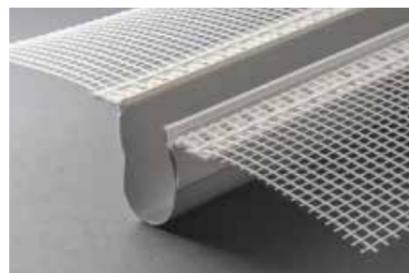

**IMPIEGO:** con rete in fibra di vetro. Per unire pannelli isolanti complanari nella giuntura tra strutture separate.


CODICE	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - m	€/ m
NAF27001	continuo	2,5 m	rete 10 x 10 cm	62,5	

**NAF27** GIUNTO DI DILATAZIONE ORTOGONALE IN PVC CON RETE

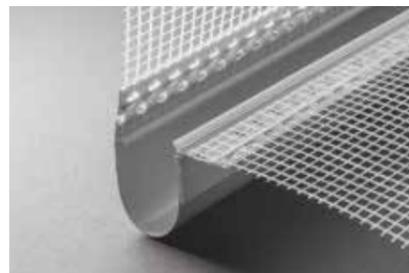


**IMPIEGO:** con rete in fibra di vetro. Per unire pannelli isolanti a squadra nella giuntura tra strutture separate.

CODICE	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - m	€/ m
NAF27003	angolo	2,5 m	rete 10 x 10 cm	62,5	

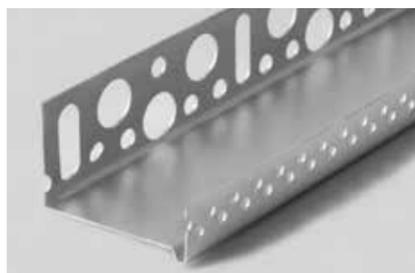**NAF16** PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO


**IMPIEGO:** per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del termocappotto. Spessore profilo 0,7 mm fino a NAF16024. Spessore profilo 1,0 mm da NAF16025 a NAF16029. Su richiesta, con almeno un pallet per misura e con tempi di attesa di 15/20 giorni, possiamo fornire spessori da 1,0 mm per i codici da NAF16009 a NAF16024.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONFEZ. / BANCALE - m	€/ m
NAF16002	mm 35 x 35 x m 2,5	30 mm	50 / 2.100	
NAF16003	mm 35 x 45 x m 2,5	40 mm	50 / 2.100	
NAF16004	mm 35 x 55 x m 2,5	50 mm	50 / 2.100	
NAF16005	mm 35 x 65 x m 2,5	60 mm	50 / 2.100	
NAF16006	mm 35 x 75 x m 2,5	70 mm	50 / 2.100	
NAF16007	mm 35 x 85 x m 2,5	80 mm	50 / 2.100	
NAF16008	mm 35 x 95 x m 2,5	90 mm	50 / 2.100	
NAF16009	mm 35 x 105 x m 2,5	100 mm	50 / 2.100	
NAF16015	mm 35 x 115 x m 2,5	110 mm	50 / 1.000	
NAF16016	mm 35 x 125 x m 2,5	120 mm	50 / 1.000	
NAF16017	mm 35 x 135 x m 2,5	130 mm	25 / 1.000	
NAF16018	mm 35 x 145 x m 2,5	140 mm	25 / 1.000	
NAF16019	mm 35 x 155 x m 2,5	150 mm	25 / 1.000	
NAF16020	mm 35 x 165 x m 2,5	160 mm	25 / 750	
NAF16021	mm 35 x 175 x m 2,5	170 mm	25 / 750	
NAF16022	mm 35 x 185 x m 2,5	180 mm	25 / 750	
NAF16023	mm 35 x 195 x m 2,5	190 mm	20 / 500	
NAF16024	mm 35 x 205 x m 2,5	200 mm	20 / 500	
NAF16025	mm 35 x 215 x m 2,5	210 mm	20 / 500	
NAF16026	mm 35 x 225 x m 2,5	220 mm	20 / 500	
NAF16027	mm 35 x 235 x m 2,5	230 mm	20 / 500	
NAF16028	mm 35 x 245 x m 2,5	240 mm	20 / 500	
NAF16029	mm 35 x 255 x m 2,5	250 mm	20 / 500	

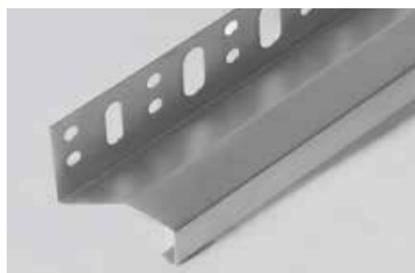**NAF16** PROFILO DI CHIUSURA CON GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO

**IMPIEGO:** per contenere il pannello isolante nella parte superiore del sistema d'isolamento. Garantisce una perfetta impermeabilizzazione grazie al gocciolatoio. Spessore profilo 8/10.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONFEZIONE - m	€/ m
NAF16040A	mm 33 x m 2,5	30 mm	25	
NAF16041A	mm 43 x m 2,5	40 mm	25	
NAF16042A	mm 53 x m 2,5	50 mm	25	
NAF16043A	mm 63 x m 2,5	60 mm	25	
NAF16044A	mm 73 x m 2,5	70 mm	25	
NAF16045A	mm 83 x m 2,5	80 mm	25	
NAF16046A	mm 93 x m 2,5	90 mm	25	
NAF16047A	mm 103 x m 2,5	100 mm	25	
NAF16048A	mm 113 x m 2,5	110 mm	25	
NAF16049A	mm 123 x m 2,5	120 mm	25	

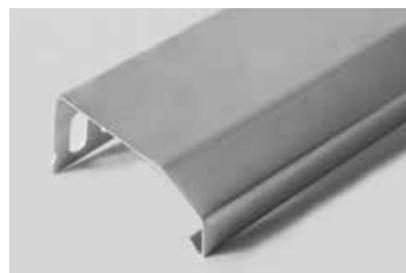**NAF16** PROFILO DI CHIUSURA SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO

**IMPIEGO:** per contenere il pannello isolante sotto alle finestre. Spessore profilo 10/10.

CODICE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONFEZIONE - m	€/ m
NAF16040	mm 33 x m 2,5	30 mm	25	
NAF16041	mm 43 x m 2,5	40 mm	25	
NAF16042	mm 53 x m 2,5	50 mm	25	
NAF16043	mm 63 x m 2,5	60 mm	25	
NAF16044	mm 73 x m 2,5	70 mm	25	
NAF16045	mm 83 x m 2,5	80 mm	25	
NAF16046	mm 93 x m 2,5	90 mm	25	
NAF16047	mm 103 x m 2,5	100 mm	25	
NAF16048	mm 113 x m 2,5	110 mm	25	
NAF16049	mm 123 x m 2,5	120 mm	25	
NAF16050	mm 133 x m 2,5	130 mm	25	
NAF16051	mm 143 x m 2,5	140 mm	25	
NAF16052	mm 153 x m 2,5	150 mm	25	
NAF16053	mm 163 x m 2,5	160 mm	25	
NAF16054	mm 173 x m 2,5	170 mm	25	
NAF16055	mm 183 x m 2,5	180 mm	25	

**NAF46** NASTRO AUTOESPANDENTE DI GUARNIZIONE IN POLIURETANO

**IMPIEGO:** per sigillare le giunzioni tra il sistema termocappotto e porte, finestre, davanzali e serramenti in genere. Impermeabile all'acqua e al vapore.

CODICE	SPESSORE	LARG. / LUNG.	SPES. DOPO ESPANSIONE	CONFEZIONE - ROTOLI	€/ ROTOLO
NAF46001	4 mm	mm 15 x 8,0 m	3 - 7 mm	20 (160,0 m)	
NAF46002	4 mm	mm 20 x 8,0 m	3 - 7 mm	15 (120,0 m)	
NAF46003	6 mm	mm 15 x 5,6 m	5 - 10 mm	20 (112,0 m)	
NAF46004	6 mm	mm 20 x 5,6 m	5 - 10 mm	15 (84,0 m)	
NAF46005	8 mm	mm 15 x 4,3 m	7 - 12 mm	20 (86,0 m)	
NAF46006	8 mm	mm 20 x 4,3 m	7 - 12 mm	15 (64,5 m)	

**NAF32** TAGLIERINA A CALDO 200 W



NAF32005

**IMPIEGO:** voltaggio: 220V - 12/38V. Appoggio in totale sicurezza a parete senza bisogno di cavalletto o morse per ancorare al ponteggio. Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45° su pannelli di polistirene max 1.200 x 600 x 250 mm. Dotata di trasformatore con 2 uscite da 38 V e da 12 V (uscita da 12 V per alimentare il traforo optional per fori e tagli verticali), filo a incandescenza operativo tramite pulsante in soli 8/10 secondi e completamento freddo in 12 secondi. Tagli massimo 1.200 x 600 x 250 mm.



NAF32006

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAF32005	taglierina a caldo 200 W	1	
NAF32006	filo di ricambio 5 m per 0,55 mm	1	

**NAF33** COLTELLO A CALDO, PER TAGLI, INCASSI, TRACCE E FORI - AKP™




**IMPIEGO:**

- Lunghezza lama: 15 cm
- Voltaggio: 230 V
- Potenza: 150 W
- Temperatura max: 500° C
- Tempi d'operazione max: 30 secondi

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica. La valigetta è dotata di uno spazzolino per pulire la lama.



NAF32017

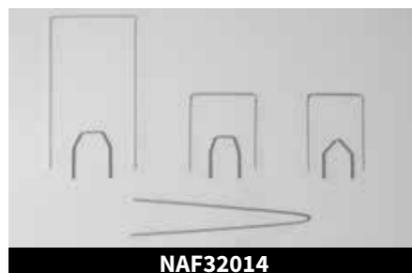

NAF32014



NAF32016



NAF32008




NAF33003

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - m	€ / m
NAF33002	230 V, fornito in valigetta con una lama da 15 cm	1	

ACCESSORI (non compresi nella confezione)

NAF33003	slitta in acciaio inox per incassi e tracce	1	
NAF32017	slitta per fori ciechi	1	
NAF32016	filo modulabile da 300 x 1,8 mm	1	
NAF32008	lama modulabile 300 mm	1	
NAF32014	set 8 profili	1	

**NF46** TASSELLO PER ISOLAMENTO ø 10 CON PERNO IN NYLON CARICATO IN FIBRA DI VETRO

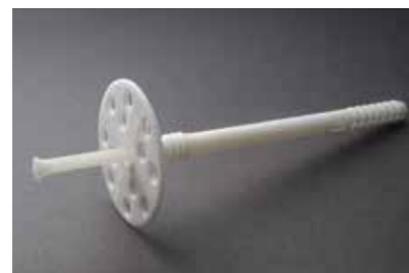

**IMPIEGO:** fissaggio per pannelli di sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura, sia piena che vuota. Fissaggio a percussione ad alte prestazioni. Utilizzabile a parete, non utilizzabile a soffitto. Perno non assemblato all'interno del corpo del tassello.

**A B C D E**

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONF. / BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF46040	ø 10 x 70 mm	A B C 35 mm - D 20 mm - E 0 mm	250 / 14.000	
NF46041	ø 10 x 90 mm	A B C 55 mm - D 40 mm - E 20 mm	250 / 14.000	
NF46042	ø 10 x 120 mm	A B C 85 mm - D 70 mm - E 50 mm	250 / 12.000	
NF46043	ø 10 x 140 mm	A B C 105 mm - D 90 mm - E 70 mm	250 / 10.000	
NF46044	ø 10 x 160 mm	A B C 125 mm - D 110 mm - E 90 mm	250 / 10.000	
NF46045	ø 10 x 180 mm	A B C 145 mm - D 130 mm - E 110 mm	250 / 7.500	
NF46046	ø 10 x 200 mm	A B C 165 mm - D 150 mm - E 130 mm	250 / 7.500	
NF46047	ø 10 x 220 mm	A B C 185 mm - D 170 mm - E 150 mm	250 / 7.500	

**NF46** TASSELLO PER ISOLAMENTO A LUNGA ESPANSIONE ø 10 CON PERNO IN ACCIAIO E TESTA RICOPERTA IN PVC



**IMPIEGO:** fissaggio per pannelli di sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) su mattone pieno e vuoto e calcestruzzo leggero. Fissaggio a percussione ad alte prestazioni. Utilizzabile a parete e a soffitto. Perno non assemblato all'interno del corpo del tassello.

**B C D E**

CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONF. / BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF46050	ø 10 x 120 mm	B C D E 50 mm	200 / 10.000	
NF46051	ø 10 x 140 mm	B C D E 70 mm	200 / 8.000	
NF46052	ø 10 x 160 mm	B C D E 90 mm	200 / 8.000	
NF46053	ø 10 x 180 mm	B C D E 110 mm	200 / 6.000	
NF46054	ø 10 x 200 mm	B C D E 130 mm	200 / 6.000	
NF46055	ø 10 x 220 mm	B C D E 150 mm	200 / 6.000	
NF46056	ø 10 x 260 mm	B C D E 190 mm	200 / 4.800	
NF46057	ø 10 x 300 mm	B C D E 210 mm	200 / 4.800	

**NF45** TASSELLO IN POLIPROPILENE ADITTIVATO Ø 8 CON TESTA RIDOTA SENZA PERNO



IMPIEGO: muratura piena a parete; specifico per pannelli isolanti rigidi. Si consiglia di fare un foro da Ø 8 mm.



CODICE	DIAMETRO / LUNGHEZZA	SPESSORE MAX. FISSABILE	CONF. / BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF45001	Ø 8 x 50 mm	20 mm	1.000	
NF45005	Ø 8 x 70 mm	40 mm	1.000	
NF45002	Ø 8 x 90 mm	60 mm	1.000	
NF45003	Ø 8 x 110 mm	80 mm	1.000	
NF45004	Ø 8 x 130 mm	100 mm	500	

**NF46** RONDELLA PER PANNELLI ISOLANTI



IMPIEGO: rondella di maggiorazione. Raccomandata per il fissaggio di pannelli in fibre minerali.

CODICE	DIAMETRO / FORO CENTRALE	CONFEZIONE / BANCALE - PZ.	€ / PZ.
NF46012A	Ø 90 x 50 mm	200 / 11.200	
NF46011A	Ø 110 x 11 mm	200 / 3.200	
NF46010A	Ø 140 x 11 mm	200 / 2.400	

**NF46** DISCO PER FISSAGGIO SU LEGNO CON TAPPO PER RIDUZIONE DEL PONTE TERMICO



IMPIEGO: per ancorare sistemi di isolamento su supporti in legno. Lo speciale cappuccio di copertura della testa della vite evita il ponte termico delle viti in acciaio.

CODICE	FORO CENTRALE / DIAMETRO ESTERNO	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NF46180	Ø 12 mm / Ø 60 mm	100	

**NF44** RONDELLA UNIVERSALE IN ACCIAIO PER PANNELLI ISOLANTI E LASTRE IN CARTONGESSO ACCOPPIATE



IMPIEGO: rondelle con foro svasato internamente, per cui il tassello applicato ad esse non fa spessore all'esterno. Per viteria da NF06100 a NF06126, per tasselli NF08 - NF11 e tasselli con diametro Ø 6 mm e Ø 8 mm.

CODICE	FORO CENTRALE / DIAMETRO ESTERNO	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.	€ / PZ.
NF44004	Ø 9,0 x 70 mm	100 / 1.200	

**NAF28** FRESA SVASANTE E TAPPI DI CHIUSURA IN POLISTIRENE BIANCO E IN LANA DI ROCCIA



NAF28001N

IMPIEGO: consente la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tassello per isolamento senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno. Il tappo conico di chiusura consente l'annullamento del ponte termico e la perfetta finitura estetica.



NAF28002N



NAF28006N

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
NAF28001N	fresa svasante da Ø 63 mm in PVC per NAF28002N e NAF28006N	1	
NAF28002N	tappo di chiusura da Ø 63 mm in EPS bianco	250	
NAF28006N	tappo di chiusura da Ø 63 mm in lana di roccia	250	

**NAF36** TASSELLO PER CAPPOTTO TURBOVITE SPEEDY™



**IMPIEGO:**


- Non crea ponte termico
- Installazione rapida con un semplice avvitatore elettrico
- È utilizzabile con viti standard
- Copribile con ranella di colore bianco, nera o testa di moro

Per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi a cappotto terminati, direttamente su rivestimento. Fissaggio ad avvitamento con inserto Torx 40 o inserto speciale esagonale. Foro prestampato per viti truciolari, viti a gancio e occhielli di ø 4,5 mm. Per il fissaggio di carichi leggeri: cassette delle lettere, numeri civici, cartelli e sistemi illuminanti di piccole dimensioni.

- Per evitare infiltrazioni di acqua nel sotto testa del tassello e nel materiale isolante, si consiglia di sigillare il bordo con silicone o sigillante acrilico alla fine dell'installazione o prima della posa della ranella.
- Per una maggior tenuta di carico utilizzare il collante Gofix™ (NAF41000). Praticare un preforo con una punta ø 10 mm di lunghezza 1 cm in più rispetto alla lunghezza del tassello. Riempire il foro di collante fino a metà e seguire le istruzioni di montaggio. Finita l'installazione rimuovere il collante in eccesso.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE - PZ.	€/PZ.
NAF36001	solo corpo	60 mm	50	
NAF36002	solo corpo	85 mm	50	
NAF36003	solo corpo	120 mm	50	
NAF36004	solo corpo	150 mm	25	
NAF36005	solo corpo	180 mm	25	
NAF36021	inserto Torx T40		5	

**NAF39** CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA LARGE ISOLSTARMAX™

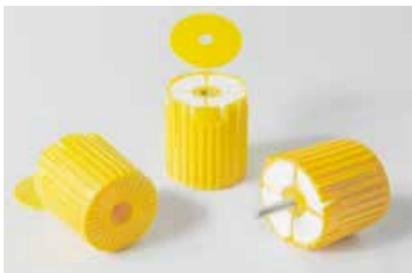

**IMPIEGO:**

- Non crea ponte termico
- Esclusivo design brevettato e unico prodotto sul mercato studiato per ospitare barre filettate o con barre filettate preinstallate.
- È utilizzabile con barre filettate standard
- Non crea ponte termico
- Alette stabilizzanti e sottosquadri per una perfetta aderenza
- Colore giallo e barra filettata sporgente per una facile individuazione post-posa
- Riempimento cavità interne con polistirolo per una maggiore protezione dal ponte termico

Per il fissaggio di carichi pesanti su sistemi a cappotto in fase di installazione. Fissaggio tramite pre-foro con fresa diametro 76 mm. Boccola filettata M6 - M8 - M10 - M12 o barra filettata pre-installata M6 - M8 - M10 - M12.

Per il fissaggio di carichi pesanti: cassette delle poste multiple, impianti di video-sorveglianza di grandi dimensioni, cartelli, sistemi illuminanti di grandi dimensioni, fascette portatubo per pluviali, fermi e chiavistelli per finestre, cardini per finestre e corrimano.

- Il fissaggio del tassello cilindrico è garantito solo se viene utilizzato il sigillante Gofix™ prodotto da Akifix S.p.A. Questo prodotto è unico sul mercato, ed è stato studiato per creare aderenza tra polistirene, plastica e materile di supporto. I collanti standard non garantiscono il fissaggio: non utilizzare siliconi, non utilizzare collante per cappotto o resine.

CODICE	CON FILETTO (FEMMINA)	Ø ESTERNO	LUNGH. TASS.	CONF. - PZ.	€/PZ.
NAF39005	M6	ø 70 mm	80 mm	10	
NAF39006	M8	ø 70 mm	80 mm	10	
NAF39007	M10	ø 70 mm	80 mm	10	
NAF39009	M6	ø 70 mm	100 mm	10	
NAF39010	M8	ø 70 mm	100 mm	10	
NAF39011	M10	ø 70 mm	100 mm	10	
NAF39013	M6	ø 70 mm	120 mm	10	
NAF39014	M8	ø 70 mm	120 mm	10	
NAF39015	M10	ø 70 mm	120 mm	10	

**NAF41** COLLANTE GOFIX™



**IMPIEGO:**

Densità A+B	1,55	g/cm <sup>3</sup>
Resistenza a compressione	120	MPa
Resistenza a flessione	42	MPa
Ritiro percentuale	< 0,05	%
Assorbimento di acqua	0,18 - 0,45	%
Conducibilità termica	0,47	W/m*K

Nato dalla collaborazione tra Akifix S.p.A. e un'azienda specializzata nella produzione di collante per cappotti, questo prodotto, unico sul mercato, è studiato per sigillare plastica, EPS e muratura. Le tenute di carico dichiarate su questo catalogo per i tasselli cilindrici sono garantite esclusivamente con l'utilizzo del collante Gofix™.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE - PZ.	€/PZ.
NAF41000	collante Gofix™	1	
NAMF17002	pistola per collante Gofix™	1	

**TABELLA PRODOTTO - PRODUCT CHART - PRODUKTTABELLE - FICHE DU PRODUIT**

	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C	+40°C
<b>Indurimento</b> Hardening Härten Durcissement	100 min	70 min	10 min	7 min	3 min
<b>Applicazione del carico</b> Charge application Lastaufbringung Application de la charge	96 h	72 h	60 h	48 h	24 h

# Geovite™ - Viti di ancoraggio per terreni limosi

## IL PRODOTTO

Si tratta di un palo a vite di fondazione in acciaio da infiggere per avvitamento nel terreno in grado di sostenere, in modo stabile e sicuro, qualsiasi tipo di costruzione in relazione alle caratteristiche geotecniche del terreno e alle caratteristiche meccaniche e geometriche della vite. Questa linea di prodotti brevettata ricopre tutti i possibili campi di applicazione in cui non è richiesta la certificazione del calcolo strutturale come ad esempio recinzioni da giardino, oggetti per l'arredo urbano, pali per la segnaletica stradale, staccionate in legno, piccole serre di tipo domestico, gazebo e pergolati di piccole dimensioni, recinzioni provvisorie di cantiere, passerelle in legno o calcestruzzo e piccole pedane da giardino.

## ECOCOMPATIBILE

Questo innovativo prodotto viene applicato in opera a secco, quindi non richiede l'utilizzo di malte o impasti cementizi, con vantaggi di tipo economico, di rapidità di esecuzione e pulizia di cantiere. La possibilità poi di poter rimuovere e riutilizzare le viti più volte, unita alla completa riciclabilità a fine vita, rende il sistema ecocompatibile al 100%. L'impatto ambientale pressoché inesistente, rende i prodotti della linea Geovite™ particolarmente adatti a tutte quelle situazioni in cui non è possibile usare il cemento o si necessita di una completa rimovibilità come ad esempio aree paesaggistiche, oasi e parchi naturali, spiagge.

## IDEALE PER IL FAI DA TE

I prodotti della linea Geovite™ sono facili da posare e da rimuovere anche per persone non esperte, le viti esistono in tre versioni di lunghezza 60 cm - 80 cm - 100 cm e due diametri della testa  $\varnothing$  140 mm e  $\varnothing$  240 mm. Abbinati a questi sei modelli di viti esiste una serie di teste intercambiabili che si fissano con quattro semplici dadi e che coprono un'ampissima gamma di utilizzi: pali a "T" per recinzioni, pali in legno circolari e quadrati, pali in acciaio singoli o doppi e zanche. Il lavoro è facile e veloce, le viti necessitano unicamente di essere avvitate nel terreno e sono immediatamente pronte all'uso.

## VITI STANDARD FAI DA TE

La vite di fondazione serie 015 è stata progettata con lo scopo di poter utilizzare la fondazione per tutti i campi d'impiego, per essere sempre idonea in qualsiasi terreno anche per installazioni che richiedono tenute elevate, successivamente si offre la possibilità di accoppiare sopra la fondazione tutta la gamma di accessori idonei all'ancoraggio di qualsiasi oggetto nella parte fuori terra.

LE DIMENSIONI DELL'OGGETTO DA ANCORARE DETERMINANO L'UTILIZZO DELLA TESTA  $\varnothing$  140 mm O  $\varnothing$  240 mm.

Questa caratteristica fondamentale permette diversi vantaggi:

- Il riutilizzo della fondazione anche per ancorare oggetti diversi dallo scopo originale;
- La possibilità di registrare la verticalità in caso di avvitamento fuori asse, con appositi registri;
- La possibilità di poter personalizzare l'ancoraggio su misura a qualsiasi esigenza si presenti.

# GEOVITE™

# FISSA LE TUE IDEE

## CAMPI DI APPLICAZIONE VITI DI ANCORAGGIO FAI DA TE

### ACCESSORIO ACCIAIO SEZIONE A "T"

- Supporto per palo a "T" per recinzioni a maglia romboidale estensibile o rigida



### ACCESSORIO ACCIAIO SEZIONE CIRCOLARE

- Aste da bandiera
- Serre da giardino
- Cassette per la posta
- Cartelli stradali e cartelloni pubblicitari
- Recinzioni
- Gazebo in metallo
- Lampioni da giardino
- Ombrelloni a palo metallico



### ACCESSORIO LEGNO SEZIONE CIRCOLARE

- Staccionate in genere
- Aste da bandiera
- Parco giochi
- Cestini per rifiuti
- Torrette di avvistamento
- Segnaletica per parchi
- Tende da sole
- Gazebo a pali a sezione circolare



### ACCESSORIO DOPPIO RECINZIONI TEMPORANEE

- Recinzioni temporanee da cantiere a pannelli rigidi



### ACCESSORIO APERTO LEGNO SEZIONE QUADRA

- Gazebo e pergolati
- Pedane e vialetti ad assi
- Pontili in legno
- Staccionate in genere
- Pensiline auto
- Ombreggianti
- Strutture in legno in genere
- Segnaletica per parchi e strutture per giochi



### ACCESSORIO CHIUSO LEGNO SEZIONE QUADRA

- Gazebo e pergolati
- Pedane e vialetti ad assi
- Pontili in legno
- Staccionate in genere
- Pensiline auto
- Ombreggianti
- Strutture in legno in genere
- Segnaletica per parchi e strutture per giochi



### ACCESSORIO PER SOLETTE IN CALCESTRUZZO

- Piccole gettate
- Solette in calcestruzzo da giardino



### ACCESSORIO GOLFARE E PIATTO DI FINITURA

- Messa in sicurezza di alberi
- Ancoraggio per tendoni (tipo protezioni civile)
- Tiranti per tensostrutture
- Ancoraggio temporaneo per verricelli di veicoli
- Teleferiche temporanee per potature
- Tiranti per vigne



**LV015** VITE STANDARD



VITI A TESTA PICCOLA ø 140 PER ACCESSORI CON PIATTO PICCOLO



VITI A TESTA GRANDE ø 240 PER ACCESSORI CON PIATTO GRANDE

IMPIEGO: la vite di fondazione con testa piccola permette l'ancoraggio a terra di tutte le strutture che richiedono un appoggio di dimensione medio-piccola. La vite di fondazione con testa grande permette l'ancoraggio a terra di tutte le strutture che richiedono un appoggio di dimensione maggiorata, come ad esempio un pilastro in legno a sezione quadra di lato 120 mm. L'avvitamento manuale è consigliato per un numero non superiore a 10 pz., mentre l'avvitamento con attrezzatura idraulica viene consigliato per applicazioni consistenti e professionali.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LV015TP060Z	testa piccola ø 140	60 cm	zincata	1	
LV015TP080Z	testa piccola ø 140	80 cm	zincata	1	
LV015TP100Z	testa piccola ø 140	100 cm	zincata	1	
LV015TG060Z	testa grande ø 240	60 cm	zincata	1	
LV015TG080Z	testa grande ø 240	80 cm	zincata	1	
LV015TG100Z	testa grande ø 240	100 cm	zincata	1	

**LA016** ACCESSORIO ACCIAIO SEZIONE A "T"



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA VERDE

IMPIEGO: l'accessorio acciaio sezione a "T" consente la registrazione della verticalità e l'ancoraggio di pali comunemente utilizzati per recinzioni romboidali estensibili, evitando le tradizionali operazioni di scavo, getto e lunghi tempi di asciugatura. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universale RAL. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.



LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DELLA SERIE 016 NELLE DUE MISURE E NELLE DUE FINITURE STANDARD

CODICE	DIM. INSERIBILE	DESCRIZIONE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LA016PPT30Z	palo a "T" da 30	piatto piccolo	zincato	1	
LA016PPT35Z	palo a "T" da 35	piatto piccolo	zincato	1	
LA016PPT30ZVE	palo a "T" da 30	piatto piccolo	zincato e verniciato verde	1	
LA016PPT35ZVE	palo a "T" da 35	piatto piccolo	zincato e verniciato verde	1	

**LA017** ACCESSORIO ACCIAIO SEZIONE CIRCOLARE



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA VERDE

IMPIEGO: l'accessorio acciaio per sezione circolare viene utilizzato per tutti gli elementi in elevazione che arrivano in fondazione con un tubolare delle dimensioni indicate. Ad esempio cartelli stradali, recinzioni temporanee da cantiere, pedane, aste da bandiera, serre da giardino, cassette per la posta, cartelloni pubblicitari, gazebo in metallo, lampioni da giardino, ombrelloni a palo metallico etc.. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universale RAL. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.



LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DELLA SERIE 017 CON FINITURA ZINCATA A CALDO STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MAX. INSERIBILE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LA017PP44AZ	piatto piccolo	44 mm	zincato	1	
LA017PP54AZ	piatto piccolo	54 mm	zincato	1	
LA017PP64AZ	piatto piccolo	64 mm	zincato	1	
LA017PG94AZ	piatto grande	94 mm	zincato	1	

**LA018** ACCESSORIO DOPPIO PER RECINZIONI TEMPORANEE



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO AL MARE

IMPIEGO: l'accessorio doppio per recinzioni temporanee da cantiere ha un'altezza di 150 mm come i piedi delle pannellature e le dimensioni geometriche sono studiate per l'alloggiamento delle pannellature da cantiere. La peculiarità del prodotto sta nel suo veloce utilizzo e nel pratico riutilizzo a fine cantiere, con notevoli vantaggi economici, logistici e di sicurezza. Specifico per recinzioni temporanee da cantiere a pannelli rigidi. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LA018PG40DAZ	accessorio doppio per palo da 40 piatto grande	zincato	1	

**LA019** ACCESSORIO LEGNO SEZIONE CIRCOLARE



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA VERDE

IMPIEGO: l'accessorio per legno a sezione circolare è particolarmente indicato per staccionate, cartelli in aree verdi, strutture in elevazione come giochi per bambini nei parchi e qualsiasi altra struttura che deve essere ancorata alla base con un palo in legno a sezione circolare. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universali RAL. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.



LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DELLA SERIE 019 CON FINITURA ZINCATA A CALDO STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MAX. INSERIBILE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LA019PP54LZ	piatto piccolo	54 mm	zincato	1	
LA019PP64LZ	piatto piccolo	64 mm	zincato	1	
LA019PG84LZ	piatto grande	84 mm	zincato	1	
LA019PG94LZ	piatto grande	94 mm	zincato	1	

**LA020** ACCESSORIO APERTO LEGNO SEZIONE QUADRA



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA VERDE

IMPIEGO: l'accessorio per legno sezione quadra a profilo aperto è adatto per l'installazione di pedane e camminamenti grazie all'inserimento di travi in orizzontale sopra alle quali può essere installata una pavimentazione per esterni, ad esempio gazebi, pontili, pergolati etc.. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universali RAL. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.



LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DELLA SERIE 020 CON FINITURA ZINCATA A CALDO STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MAX. INSERIBILE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LA020PP060LAZ	piatto piccolo / aperto	fino a 60 mm	zincato	1	
LA020PP070LAZ	piatto piccolo / aperto	fino a 70 mm	zincato	1	
LA020PG080LAZ	piatto grande / aperto	fino a 80 mm	zincato	1	
LA020PG090LAZ	piatto grande / aperto	fino a 90 mm	zincato	1	

**LA021** ACCESSORIO CHIUSO LEGNO SEZIONE QUADRA



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO E VERNICIATA VERDE

IMPIEGO: l'accessorio per legno a sezione quadra con profilo chiuso, a doppia "C" contrapposte, permette di ancorare in modo più stabile strutture in legno come ombreggianti, gazebi, pensiline auto, segnaletica per parchi, pedane e vialetti ad assi etc.. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universali RAL. Ogni confezione comprende un kit di bulloneria di fissaggio e messa in bolla.



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE INSERIBILE	FINITURA	CONF. - PZ.	€ / PZ.
LA021PG100LCZ	piatto grande / chiuso	quadrato da 100 mm	zincato	1	
LA021PG110LCZ	piatto grande / chiuso	quadrato da 110 mm	zincato	1	
LA021PG120LCZ	piatto grande / chiuso	quadrato da 120 mm	zincato	1	
LA021PG100LRZ	piatto grande / chiuso e regolabile	quadrato da 100 mm	zincato	1	
LA021PG110LRZ	piatto grande / chiuso e regolabile	quadrato da 110 mm	zincato	1	
LA021PG120LRZ	piatto grande / chiuso e regolabile	quadrato da 120 mm	zincato	1	

**LA022** ACCESSORIO PER SOLETTE IN CALCESTRUZZO



LA GAMMA COMPLETA DELLA SERIE CON FINITURA ZINCATA A CALDO



ESEMPIO DI FINITURA ZINCATA A CALDO STANDARD

IMPIEGO: le zanche di ancoraggio vanno avvitate nei fori perimetrali della flangia superficiale della vite. A getto ultimato le staffe consentono di rendere la vite di fondazione collaborante con la soprastante soletta in calcestruzzo così da poter fronteggiare anche eventuali sollecitazioni di trazione, taglio e flessione. La conformazione geometrica delle zanche facilita la posa in opera delle armature, a semplice o doppia orditura, e permette di controllare in fase esecutiva il giusto spessore di copriferro. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	FINITURA	CONF. - PZ.	€ / PZ.
LA022SC10Z	staffa di armatura	100 mm	zincata	1	
LA022SC20Z	staffa di armatura	200 mm	zincata	1	
LA022SC30Z	staffa di armatura	300 mm	zincata	1	

**LAGOLF** ACCESSORIO GOLFARE E PIATTO DI FINITURA



LA NOSTRA GAMMA DI GOLFARI ZINCATI



PIATTO DI FINITURA ZINCATO E VERNICIATO VERDE

**IMPIEGO:** i golfari serrati sulla flangia della vite permettono l'ancoraggio di tiranti per la messa in sicurezza di alberi cadenti o per l'ancoraggio di grandi tensostrutture come tendoni temporanei tipo protezione civile. Alcuni esempi di applicazione: ancoraggio temporaneo per verricelli di veicoli, teleferiche temporanee per potature, tiranti per vigne, etc.. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni. Su richiesta può essere fornito verniciato secondo la mazzetta colori universale RAL.



LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DEI PIATTI DI FINITURA

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LAGOLF14Z	golfare M14 e piattello di finitura	zincato	1	
LAGOLF16Z	golfare M16 e piattello di finitura	zincato	1	
LAGOLF18Z	golfare M18 e piattello di finitura	zincato	1	

**LASTABZ** PIATTO - DIMA STABILIZZATRICE



DIMA STABILIZZATRICE CON FINITURA ZINCATA A CALDO

**IMPIEGO:** la dima stabilizzatrice viene utilizzata prima dell'avvitamento per determinare l'esatto punto d'infissione. Le unghie perimetrali si infilano nel terreno come lame per evitare spostamenti nella fase di avvitamento. L'apertura centrale consente l'inserimento della vite e della spirale in rotazione. L'installazione risulterà estremamente precisa e stabile. L'accessorio in pronta consegna è zincato a caldo per la massima protezione contro le ossidazioni.

CODICE	DIAMETRO	FINITURA	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LASTABZ	ø 140 mm	zincato	1	

**LADC** CHIAVE DI AVVITAMENTO MANUALE



**IMPIEGO:** il prodotto si presenta con la maschera di accoppiamento alla testa della vite e una leva regolabile per avere una comoda e pratica impugnatura.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LADC00060	1	

**LADC** CHIAVE DI REGISTRO MANUALE



**IMPIEGO:** la chiave di registro manuale è particolarmente indicata per effettuare minime correzioni dopo l'utilizzo di mezzi meccanici.

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LADC00050	1	

**LADC** BUSSUOLA PERSONALIZZATA PER AVVITAMENTO MECCANICO



**IMPIEGO:** la chiave presenta una femmina quadrata da 1" e 1,5" per essere adattata ad avvitatori elettrici. Il maschio è studiato per combaciare con la testa della vite. Il prodotto è stato realizzato in lega d'acciaio ad altissima resistenza e trattato ulteriormente.

CODICE	MISURA ATTACCO	CONFEZIONE - PZ.	€ / PZ.
LADC00010	quadrato da 1"	1	
LADC00015	quadrato da 1" 1/2	1	


**LUE037** AVVITATORE PLARAD



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Coppia massima 3.700 Nm
- Attacco quadro 1" 1/2
- Velocità a vuoto 7/2 rpm
- Potenza 1,8 KW
- Peso 12 kg
- Dimensioni H 65 x 22 x 18 cm

Lo stato dell'arte della tecnologia PLARAD nel settore degli avvitatori ad alta coppia ha dato vita al modello GROUNDTORQUE GT37 specificatamente progettato per l'avvitamento di viti da terreno. Grazie al sistema planetario multistadio e al potente motore elettrico, il GT37 è in grado di erogare fino a 3.700 Nm e può essere utilizzato anche per viti di grande dimensione. Il braccio di reazione telescopico, permette di scaricare la controcoppia generata, eliminando qualsiasi sforzo per l'operatore. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per l'applicazione di viti in zone difficilmente accessibili o dove l'utilizzo di mezzi cingolati risulta impossibile o troppo costoso.

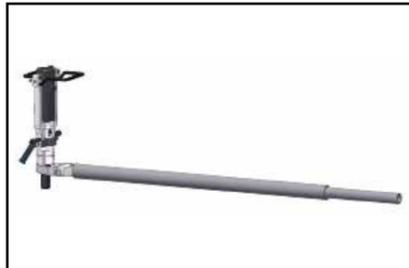

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LUE03700	1	

**LUE01** TW1000 AVVITATORE MASSA BATTENTE



**IMPIEGO - CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Potenza assorbita 1.200 Watt
- Coppia di serraggio max. 1.000 Nm
- Velocità a vuoto 0-1.400 g/min
- Impatti al minuto 0-1.600/min
- Tipo attacco 1" quadro
- Dimensioni L x W x H 382 x 121 x 290 mm
- Lunghezza del cavo 2,5 mt
- Peso (EPTA) 8,6 kg

- Gancio per impalcatura
- Impugnatura ergonomica
- Protezione in gomma anteriore e posteriore
- Reversibile
- Accessori in dotazione: impugnatura laterale

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LUE01000	1	

**LUE03** EG321A GENERATORE MAX 3,2 KVA



**IMPIEGO - CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Potenza max. 3.300 Watt
- Cilindrata 211 cc
- Potenza 2.400 Watt
- Capac. serbat. carburante 12,8 litri
- Uso continuo 9 ore
- Tensione nominale c/a 12/8,3 V/A
- Livello di pressione sonora 95 db (A)
- Dimensioni L x W x H 620 x 450 x 500 mm
- Peso (EPTA) 60,90 Kg
- Alimentato con benzina verde senza Pb
- Dotato di regolatore automatico di tensione
- Facile da avviare grazie alla decompressione automatica che riduce notevolmente la forza necessaria
- Controllo livello olio motore
- Livello rumorosità ridotto
- Motore 4T montato su supporti anti vibrazione
- Sensore olio motore e indicatore livello carburante

CODICE	CONFEZIONE - PZ.	€/ PZ.
LUE03210	1	

**COLORAZIONI DISPONIBILI**



CODICE	DESCRIZIONE
MA	marrone



CODICE	DESCRIZIONE
TM	testa di moro



CODICE	DESCRIZIONE
BI	bianco



CODICE	DESCRIZIONE
VE	verde



CODICE	DESCRIZIONE
NE	nero

Tutti gli accessori di ancoraggio vengono forniti con finitura zincata a caldo. I colori sopra proposti sono considerati standard sulla base delle maggiori richieste ricevute, come riportato nella tabella in fase di ordinazione riportare le lettere del colore scelto in aggiunta al codice articolo scelto.

Esempio:

LA019PP54LZ (accessorio per palo a sezione circolare da 54 mm)

LA019PP54LZVE (accessorio per palo a sezione circolare da 54 mm - VERDE)

Nel caso in cui la richiesta di colorazione sia da ordinare sulla base della mazzetta colori mondiale RAL, il codice da aggiungere è il codice RAL.



**MEC STORE**

**Via Gemona 26 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)**

**info@mecstore.it**

**www.mecstore.it**