



UNI EN 12320 MONOLITH



I monoblocco in acciaio speciale sono figli di una nuova generazione di lucchetti, dall'indiscutibile eleganza, che offrono massima resistenza e sicurezza. Il corpo monoblocco, l'asta di chiusura e la piastrina antitrapano del cilindro sono stati trattati con un sistema di nichelatura chimica innovativo e dall'altissimo standard qualitativo anticorrosione: il "NIPLOY PROCESS".

Caratteristiche tecniche

Corpo:

monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato.

Finitura:

nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS" anticorrosione.

Asta di chiusura:

rotante antitaglio, Ø 13 mm., in acciaio cementato e temprato.

Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.

Cilindro di sicurezza:

a 7 pistoncini, sostituibile e riciclabile; protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale cementato e temprato di spessore 4,4 mm.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Top Security, 2 in dotazione (3 nelle versioni a profilo brevettato).

■ Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB)

oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).

Meccanismo:

- chiusura di tipo positivo;
- chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
- primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio inox temprato;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo", contro l'azione del grimaldello;
- scrocco in acciaio inox AISI 316;
- molla pistoncini in acciaio inox;
- molla scrocco in acciaio inox.

CILINDRO DI RICAMBIO:

Art. 4743 con accessorio per la sostituzione del cilindro.


Confezione:

scatola individuale "visual pack".

Confezioni speciali a vista.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

Dati tecnici

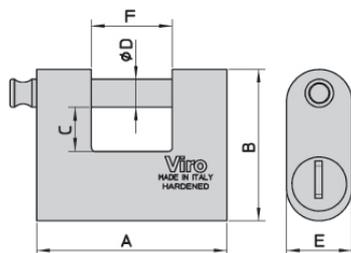

| MONOLITH | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------|----------------------|--|
| Art. | Misure del corpo | Ampiezza alloggiamento occhioli | Diametro asta di chiusura | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
| N. | mm. A x B x E | mm. F x C | mm. D | Art. N. | gr. | N. | |
| 4143 | 78 x 62 x 30 | 28 x 12,5 | 13 | 039 | 850 | 1 | |
| 4144 | 87 x 70 x 30 | 37 x 20,5 | 13 | 039 | 1015 | 1 | |

Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB

| RICAMBI | |
|---------|--|
| Art. | Descrizione |
| N. | |
| 4743 | CILINDRO DI RICAMBIO con accessorio per la sostituzione del cilindro |